



Fabricant exclusif de modules béton armé
Installation de piscines en béton de l'usine à chez vous
Vente de produits / accessoires / Matériel de filtration



Le clos du « château »
98 Chemin du cèdre
F-01320 CHALAMONT
☎ : 04.74.46.94.37
📠 : 06.72.37.63.58
📠 : 04.74.61.77.48

www.aquatechni.com

<http://aquatechni.com/Contact.php>

TRAITEMENT DE L'EAU



Aide au diagnostic	260
Les gammes ACTI	262
Les gammes HTH / Lo-Chlor et Bayrol	268
L'analyse de l'eau	274
Produits complémentaires au traitement	277
La distribution chimique	280
Electrolyses au sel / Régulations autos / Sel	282
Le traitement UV	297



LEXIQUE

Anti calcaire

Permet d'éliminer les dépôts de calcaire qui bouchent les canalisations et nourrissent les algues.

Brome

Oxydant de la famille des halogènes, tout comme le chlore permettant la désinfection. Extrait de l'eau de mer ou des sources salines, le brome est moins agressif que le chlore pour la peau, les yeux et les cheveux. Il est moins sensible au pH et conservera toute son efficacité jusqu'à un pH de 7,8. Recommandé notamment pour les bassins chauffés où la température favorise l'élévation du pH.

Carnet sanitaire

Document obligatoire pour la gestion d'une piscine collective, ce carnet rassemble tous les éléments au quotidien liés à la vie de la piscine (cycles de filtration, température de l'eau, pH, teneur en désinfectant etc...). Disponible dans vos pages ACTI.

Chlore actif

C'est le chlore disponible pour la désinfection, il dépend du pH. Ex : à pH 7,2 le chlore est actif à 70%. A pH 7,8 il n'est plus actif qu'à 30%.

Chlore combiné

C'est le résultat de l'action destructrice du chlore sur les composants qu'il agresse par oxydation. On l'appelle aussi chloramine. Il n'est pas actif sur les micro organismes à traiter. Seul un traitement choc régulier permet de réduire le chlore combiné et rendre le chlore de nouveau actif en suffisance.

Chlore inorganique

C'est un chlore dépourvu d'acide cyanurique ou stabilisant.

Chlore total

C'est l'addition du chlore libre et du chlore combiné. Le chlore total et le chlore libre peuvent être mesurés à l'aide des languettes tests Aquachek Silver.

Chlorure de sodium

C'est le sel que l'on met dans l'eau et qui par électrolyse va se transformer en hypochlorite de sodium et permettre ainsi la désinfection du bassin. Le sel doit être le plus pur possible afin de ne pas endommager prématurément l'électrode ou tacher le liner.

Choquer l'eau

C'est une action complémentaire sur l'eau correspondant à une surdésinfection. Choquer l'eau permet de prévenir l'accumulation de contaminants, optimiser l'action du désinfectant, minimiser le taux de chloramines et améliorer la clarté de l'eau. Pour cela il faut utiliser du chlore choc ou brome choc en veillant à ajuster

le PH selon le traitement (idéal 7,2 à 7,4 pour le chlore et 7,4 à 7,8 pour le brome).

Effet tampon

Indispensable pour éviter des variations de pH trop importantes, l'effet tampon est obtenu avec un TAC bien ajusté.

Floculant

Sulfates d'alumine ou de fer permettant d'agglutiner les micro particules présentes dans l'eau afin qu'elles soient retenues par la filtration. Améliore ainsi la finesse de filtration. Déconseillé pour les filtres à diatomées. Il s'agit de l'ACTI Floculant liquide ou Chaussette.

Oxygène actif

Oxydant désinfectant contenu dans des produits comme le peroxyde d'hydrogène ou le mono persulfate de potassium. Très actif contre les micro organismes il n'a cependant pas d'action rémanente. Il doit être utilisé en combinaison avec un autre produit dit activateur permettant une rémanence du traitement.

Pastilles DPD

Trousse d'analyse permettant de vérifier si le chlore présent dans l'eau est un chlore actif ou non. Les DPD N°1 déterminent le chlore libre, les DPD N°2 mono chloramines ; les DPD N°3, les di et tri chloramines et les DPD N°4 le chlore total (actif + réserve + chloramines). Seules les pastilles DPD N°1 sont utiles pour les piscines privées.

pH ou potentiel hydrogène

Permet de déterminer le degré d'acidité ou d'alcalinité de l'eau. Il est habituellement préconisé de maintenir le pH entre 7,2 et 7,4. Un pH supérieur à 7,8 provoque entartrage du matériel, inconfort des baigneurs car agressif pour la peau et des développements de bactéries et d'algues qui se nourrissent du calcaire et du magnésium. Un pH acide inférieur à 7 provoque des corrosions. Le pH se mesure à l'aide d'un testeur électronique, de languettes test Aquachek, par exemple.

PHMB

Polymère Hexaméthylène Biguanide Bactéricide : algicide qui possède un pouvoir floculant. Son action doit être combinée à un oxydant comme le peroxyde d'hydrogène. L'utilisation du PHMB dans un bassin chloré nécessite au préalable la neutralisation du chlore (avec ACTI neutralisateur). A l'inverse, un bassin traité au PHMB qui va passer au chlore nécessite la vidange complète du bassin.

Ppm

Il s'agit de l'abréviation partie par millions, c'est un standard de mesure pour les différents taux. Il correspond en fait à mg/l ou g par m³.

Rémanence

Persistance dans le temps de l'action d'un produit.

Stabilisant

Ou acide cyanurique, réduit la dégradation du chlore en contact avec les UV. Permet d'allonger la rémanence du chlore. L'excès de stabilisant (au delà de 75 ppm) est nuisible car il bloque l'action du chlore. La seule façon de baisser la concentration de stabilisant est de vidanger en partie la piscine. Il peut être vérifié à l'aide des languettes tests Aquachek Jaune ou Aquachek Silver.

TAC

Titre Alcalimétrique Complet mesure la concentration dans l'eau d'hydrates, carbonates et bicarbonates. Il s'exprime en degrés français. La valeur de référence est entre 10° et 30°f. Un TAC équilibré est essentiel pour une bonne stabilité du pH. Il existe des produits permettant de monter l'alcalinité de l'eau si elle est trop faible afin de maintenir le pH à un niveau correct (Exemple Acti ALCAFIX).

SDT ou TDS

Mesure totale des solides dissous. Elle se fait par simple évaporation de l'eau et par pesée des solides restants. Cette mesure relève l'importance de matière dissoute dans l'eau telle que le calcium, le magnésium, les carbonates et bicarbonates, les différents métaux etc. Un taux élevé de TDS peut entraîner une eau trouble, de la corrosion et de l'entartrage. Un taux élevé peut également réduire l'efficacité du traitement habituel. Apporter de l'eau neuve permet de solutionner ce problème. Pour un spa, il signifie qu'il est temps de vidanger et de renouveler l'eau de la cuve. 1000 et 2000 ppm est la fourchette moyenne acceptable.

TH

Ou Titre Hydrotimétrique, c'est la teneur en calcaire et en magnésium dissous, permet de mesurer la dureté de l'eau. Elle s'exprime en degrés français. La bonne valeur en piscine se situe entre 10 et 25°f.

Zéolithe

Obtenue à partir d'une roche naturelle d'origine volcanique, sa propriété essentielle est d'avoir un grand pouvoir absorbant. Elle remplace le sable et s'ajoute au gravier. 2 fois moins dense que le sable, elle a de nombreux avantages : pertes de charges moins élevées, moins de contre lavage nécessaires (complément d'info dans le paragraphe sur la Zéofine).

PROBLEMES & SOLUTIONS

Votre technicien SAV est à votre disposition pour résoudre vos problèmes d'eau : il est en mesure d'analyser vos échantillons d'eau et vous fournir une solution appropriée

Eau laiteuse ou trouble

Causes possibles	Solutions	Produits à utiliser
Le pH est incorrect	Réajuster le pH entre 7,0 et 7,4. Effectuer un traitement choc.	Aquachek Jaune - ACTI PH minus ou plus
Le taux de chlore est insuffisant	Effectuer un traitement choc, une floculation, procéder à des lavages répétés, faire fonctionner la filtration pendant 24h	ACTI CHLORE CHOC ACTI ANTI CALCAIRE - ACTI FLOCULANT
Filtration insuffisante	Augmenter la durée de filtration	
Surstabilisation	Vérifier votre taux de stabilisant > 150 ppm Vidanger la moitié du bassin ; 100 ppm vidanger le tiers Utiliser un chlore non stabilisé	ACTI HP Stick 300

Eau verte

Causes possibles	Solutions	Produits à utiliser
Formation d'algues	Vérifier le pH - Effectuer une chloration choc, laver et rincer le filtre, brosser les parois, mettre une ou plusieurs cartouches de floculant dans le skimmer et utiliser un anti-algues concentré. Filtration permanente au moins pendant 24 h.	Aquachek Jaune ACTI PH minus ou plus ACTI CHLORE CHOC
Surstabilisation	Vérifier votre taux de stabilisant > 150 ppm. Vidanger la moitié du bassin ; 100 ppm vidanger le tiers. Utiliser un chlore non stabilisé.	ACTI HP Stick 300

Dépôts calcaires

Causes possibles	Solutions	Produits à utiliser
Le pH est incorrect	Réajuster le pH entre 7,0 et 7,4	Aquachek Jaune - ACTI PH minus ou plus
Surstabilisation	Ajouter de l'anti-calcaire	ACTI ANTI CALCAIRE

Eau brune, rougeâtre, noire

Causes possibles	Solutions	Produits à utiliser
Présence de fer ou de manganèse	Réajuster le pH entre 7,0 et 7,4, effectuer une chloration choc, une floculation liquide, filtration arrêtée pendant 12h puis aspirer les dépôts en les envoyant directement à l'égout. Utiliser un séquestrant métaux.	Aquachek Jaune - ACTI PH minus ou plus ACTI CHLORE CHOC ACTIFLOC ACTI METALFIX

Eau verte translucide

Causes possibles	Solutions	Produits à utiliser
Présence de cuivre	Utiliser un séquestrant métaux. Apporter une eau neuve et vérifier l'équilibre.	ACTI METALFIX

Odeur de chlore, irritation de la peau & des yeux

Causes possibles	Solutions	Produits à utiliser
Taux de chlore insuffisant, présence de chloramines	Effectuer une chloration choc	Aquachek Jaune ACTI CHLORE CHOC
Le pH est incorrect	Réajuster le pH entre 7,0 et 7,4	ACTI PH minus ou plus

Difficultés à maintenir le taux de chlore ou pH incorrect

Causes possibles	Solutions	Produits à utiliser
Chloration insuffisante en présence d'une forte fréquentation	Effectuer une chloration choc Réajuster le pH entre 7,0 et 7,4	Aquachek Jaune - ACTI PH minus ou plus ALCAFIX - ACTI CHLORE CHOC

Le pH est trop bas

Causes possibles	Solutions	Produits à utiliser
Acidité trop importante	Utiliser un correcteur d'alcalinité. Contrôle fréquent du pH, adjonction de pH plus.	ALCAFIX Aquachek Jaune - ACTI PH minus ou plus

Le pH est trop haut

Causes possibles	Solutions	Produits à utiliser
Alcalinité de l'eau trop forte	Adjonction de pH moins	ACTI PH minus
Basicité trop importante	Contrôle fréquent du pH, adjonction de pH moins	Aquachek Jaune - ACTI PH minus

Pression anormalement élevée sur le manomètre du filtre

Causes possibles	Solutions	Produits à utiliser
Le filtre est encrassé	Effectuer un lavage du filtre, si la pression persiste, désencrasser le filtre avec un nettoyeur détartrant filtre.	ACTI NETTOYANT FILTRE

acti Hp AU CHLORE SANS STABILISANT

Acti Hp, à base d'hypochlorite de calcium a été développé afin de répondre aux exigences de la désinfection des eaux de piscine, sans apporter de stabilisant



Acti Hp Granulés 5 kg

- Hypochlorite de calcium
 - Désinfection choc
 - Dissolution rapide
 - Forte concentration (70% de chlore actif) sans apport de stabilisant
- Traitement choc : 150 g/10 m³
 Traitement d'entretien : 15 g/10 m³
 augmente de 1mg/L la teneur en DPD1
 Colisage 4

ACT-500-0564 MD 31 €HT



Acti Hp Stick 300 5,1 kg

- Hypochlorite de calcium
 - Désinfection régulière
 - Prend le relai lorsque la teneur en stabilisant est élevée (> 75 mg/l)
- 1 stick 300 g/25 m³ pour 4 à 7 jours
 Stick de 300 g - Colisage 4

ACT-500-0565 MD 51 €HT

PRODUIT ASSOCIÉ



Aquachek Pro II 4 en 1

Intègre la mesure de l'acide isocyanurique (stabilisant) - 25 bandelettes

AQC-470-0018 12 €HT

acti CHLORE STABILISE

Chlore multifonctions



Acti 5 actions 5 kg

- Désinfectant
 - Anti-algues
 - Floculant
 - Clarifiant
 - Stabilisant de chlore
- 1 galet de 250g pour 25m³-30m³ par semaine
 Galets de 250 g - Colisage 4

ACT-500-0090 MD 24 €HT

Existe aussi en 10 et 25 kg, nous consulter

Désinfection courante



Acti chlore lent 5 kg

1 galet de 250g pour 25m³-30m³ par semaine
 Galets de 250 g - Colisage 4

ACT-500-0557 MD 23 €HT

Existe aussi en 10 et 25 kg, nous consulter

TRAITEMENT CHOC

Elimine les bactéries, se dissout rapidement

Ces 2 références sont des produits non combustibles, et donc plus facilement stockables



Acti chlore choc pastilles 5 kg

Traitement choc : 1 pastille pour 2 m³
 Pastilles effervescentes 20 g - Colisage 4

ACT-500-0127 MD 22 €HT

Existe aussi en 25 kg, nous consulter



Acti chlore choc granulés 5 kg

Traitement choc : 120 g/10 m³
 Granulés à dissolution rapide - Colisage 4

ACT-500-0569 MD 22 €HT

Vous trouverez de nombreuses références en gros conditionnement dans notre catalogue spécial piscines publiques



Prix unitaires - Colisages fournis à titre informatif

FLOCULANTS



Acti floc chaussette

1 chaussette / 30 m³
Par 8 - Colisage 12

ACT-500-0576 6,90 € HT

NOUVEAUTE

2014



Acti floc liquide

Traitement curatif : 0,5 L pour 50 m³ d'eau
1 litre Colisage 6

ACT-500-0152 MD 3 € HT

5 litres Colisage 4

ACT-500-0113 MD 11 € HT

acti GREEN

Acti Green Déchlorinateur*

OCE-500-0196 144 € HT

*Dans la limite des stocks disponibles

Acti Trèfle*

1 litre - Colisage 6

ACT-500-0151 4,10 € HT

*Dans la limite des stocks disponibles

NETTOYANTS

NOUVEAUTE

2014



Acti sol extra 5 litres

Détartrant concentré
Nettoyant intensif des bassins - Colisage 4

ACT-500-0594 MD 19 € HT



Acti nettoyant ligne d'eau 1 l

Gel désincrustant puissant
Nettoyage ligne d'eau
Colisage 6

ACT-500-0577 MD 7,50 € HT

ANTI-CALCAIRE



Acti Anti-calcaire 5 litres

Séquestrant du calcaire
Élimine les dépôts invisibles
1l / 25 m³ à l'ouverture du bassin
Colisage 4

ACT-500-0575 19 € HT

NOUVEAUTE

2014



Acti Anti-calcaire 1 litre

1l / 25 m³ à l'ouverture du bassin
Colisage 6

ACT-500-0155 3,90 € HT

Acti hivernage 5 litres

Anti-algues et anti-tartre hivernage
Non moussant - 2,5 l / 50 m³
Colisage 4

ACT-500-7025 MD 7,30 € HT



Acti nettoyant filtre à sable 5 l

Détartrage du filtre
Sable : 1l / 75 kg de masse filtrante
Cartouche : immergée dans une solution
à 10% de nettoyant - Colisage 4

ACT-500-0556 MD 15 € HT

Acti nettoyant 1l, voir page 267

Prix unitaires - Colisages fournis à titre informatif

CHLORE LIQUIDE

Produit concentré (48°-50° chlorométrique)



Acti Chloroliquide 20 l

Besoin quotidien : 0.25 l / 10 m³

ACT-500-0561 MD 32 €HT

TRAITEMENT AU BROME



Acti brome 5 kg

1 pastille / 2 m³ - Pastilles de 20 g
Colisage 4

ACT-500-7008 MD 40 €HT

Acti brome pastilles 1 kg

ACT-500-0498 MD 9,90 €HT

Pour le traitement spa au brome,
voir page 267

Désinfection choc au brome

Renforce l'action du brome



NOUVEAUTE

2014

Acti brome choc 5 kg

150g/10 m³ - Colisage 4

ACT-500-7009 MD 44 €HT

1 kg Colisage 6

ACT-500-0497 MD 10 €HT

EQUILIBRE DE L'EAU



Acti pH PLUS 5 kg

200 g/10 m³ pour augmenter de 0,2
Poudre - Colisage 4

ACT-500-7018 8,50 €HT

Acti pH MINUS 5 kg

150 g/10 m³ pour baisser de 0,2
Poudre - Colisage 6

ACT-500-0574 9 €HT



Acti pH PLUS liquide 20 l

0,6 l/50 m³ pour augmenter de 0,2

ACT-500-0084 MD 32 €HT



NOUVEAUTE

2014

Acti TH PLUS 5 kg

Augmente la dureté de l'eau
150 g/10 m³ pour augmenter de 10 mg/l (1°f)

ACT-500-0110 32,40 €HT



Acti pH MOINS liquide 20 l

Acide sulfurique concentré
pH : 0,3 l/50 m³ pour baisser de 0,2
TAC : 0,4 l/10 m³ pour baisser de 40 mg/l (4°f)

ACT-500-0117 MD 17 €HT

ANTI-ALGUES



Acti anti-algues 5 litres

Algicide - Triple Action
Compatible avec la zéolithe, la diatomée
et la filtration cartouche
0,2 l/10 m³ d'eau, une fois par semaine
Colisage 4

ACT-500-7079 MD 6,90 €HT

Spécifique pour les algues
moutarde

NOUVEAUTE

2014



Acti anti-algues moutarde 1kg

50 g/10 m³, après traitement choc
et détartrage du filtre - Colisage 6

ACT-500-0600 14,70 €HT

Vous trouverez de nombreuses
références en gros conditionnement
dans notre catalogue spécial piscines
publiques

Compatible avec tout type de bassin et de filtration



Acti TOP Expert 5l

Élimine les algues, évite la formation d'algues et de micro-organismes. Traitement choc : 1 l/10 m³ - Colisage 4

ACT-500-0578 MD 13 €HT



Acti Expert Metal'Fix 2kg

Prévient la formation de dépôts métalliques à base de cuivre, fer ou manganèse. Prévient également les dépôts calcaires. Sans phosphates 1 kg/50 m³ - Colisage 6

ACT-500-0566 24,70 €HT



Acti Expert AlcaFix 5 kg

Augmente l'alcalinité (TAC) et stabilise le pH par son effet tampon - Poudre 200 g/10 m³ pour augmenter de 10mg/l (1°f) Colisage 4

ACT-500-0567 19 €HT

Existe aussi en 1 kg, voir page 85



Acti Expert déphosphatant

1 l/50 m³ élimine 1,5 mg/l de phosphate. Produit naturel permettant d'éliminer la présence de phosphates* dans l'eau.

1 litre Colisage 6

ACT-500-0603 MD 8,30€HT

5 litres Colisage 4

ACT-500-0604 MD 31 €HT

*Principale nourriture des algues



Acti Expert Clarifiant naturel

Eclaircit naturellement l'eau trouble en éliminant huiles, écume et améliore naturellement la filtration. 10 l/10 m³

1 litre Colisage 6

ACT-500-0601 8,70 €HT

5 litres Colisage 4

ACT-500-0602 32,60 €HT

Acti Expert Neutralisateur 4 kg

Désactivation rapide du chlore ou du brome. Action instantanée. 2,5 g/m³ et par mg/l de chlore à neutraliser. Colisage 6

ACT-500-0568 22,50 €HT



Acti Expert Clarifiant enzyme


1/4 l/50 m³. Eclaircit naturellement l'eau trouble. Élimine les corps gras et améliore la filtration.

1 litre Colisage 6

ACT-500-0605 8,90 €HT

5 litres Colisage 4

ACT-500-0606 33,50 €HT

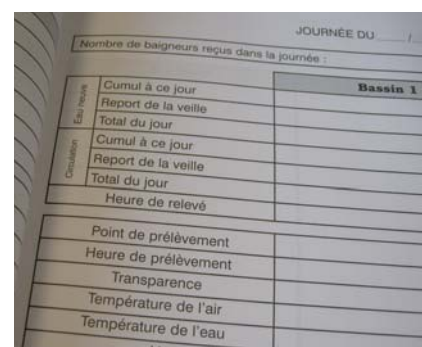

Carnet sanitaire

Carnet obligatoire pour toutes les piscines surveillées par les autorités sanitaires (CARS).

Permet de noter toutes les valeurs retraçant l'historique de l'eau. (Filtration, désinfection, analyse détaillée de l'équilibre de l'eau, nombre de baigneurs, apport d'eau neuve etc...)

OCE-500-0151 65 €HT

Prix unitaires - Colisages fournis à titre informatif

TRAITEMENT AU BROME

acti SPA Box Brome

Présentée en box avec poignée pratique

Comprend le kit de démarrage complet pour le traitement du spa au brome

- ACTI Brome Long Spa en 1 kg
- 1 L d'eau éclatante
- ACTI Brome choc 1 kg
- ACTI pH Plus et ACTi pH Moins 1 kg
- 50 languettes test Brome Aquachek
- 1 Acti Test

ACT-500-0559 MD 57 €HT



Acti SPA Brome Choc 1 kg
15 g/m³ - Colisage 6

ACT-500-0502 MD 10 €HT

Acti SPA Brome Long 1 kg
Pastilles - 1 pastille/m²/semaine - Colisage 6

ACT-500-0572 MD 9,90 €HT



Testeur Aquachek au brome
50 bandelettes - TAC/pH/tH

AQC-470-0006 9 €HT

EQUILIBRE DE L'EAU



Acti SPA pH MINUS 1,5 kg
15 g/m³ pour baisser de 0,2 - Colisage 6

ACT-500-0504 4,70 €HT

Acti SPA pH PLUS 1 kg
20 g/m³ pour augmenter de 0,2 - Colisage 6

ACT-500-0505 3,90 €HT

CLARIFIANTS



ACTI SPA Eau éclatante 1l

Effet : éclaircit les eaux troubles, élimine les algues - 25 cl/2 m³ - Colisage 6

ACT-500-0573 MD 11,30 €HT



ACTI SPA Clarifiant spa 1l

Eclaircit naturellement l'eau trouble, élimine l'huile, l'écume et l'excès de métaux. Produit écologique breveté
Astuce : ce produit est idéal pour les parois du spa. Appliquer avec une éponge douce.
5 ml/m³ - Colisage 6

ACT-500-0509 6,10 €HT

NETTOYANT LIGNE D'EAU

ACTI SPA Nettoyant ligne d'eau 1l

Dégraissant puissant - Colisage 6

ACT-500-0514 MD 7,50 €HT

NETTOYAGE DU FILTRE



ACTI Nettoyant filtre 1l

Recommandé pour un nettoyage complet des filtres de spa, afin de conserver une eau correctement filtrée.

Sable : 1 l/75 kg de masse filtrante

Cartouche : immergée dans une solution à 10% de nettoyant. Utiliser tous les 3 mois ou selon la dureté de l'eau de remplissage Colisage 6

ACT-500-0156 MD 3,20 €HT

ACTI SPA anti-émulsion 1l

Élimine les bulles persistantes, l'écume et la mousse. Pour spas et bassins agités Utiliser 10 à 20 ml par tranche de 1 m³ de surface - Colisage 6

ACT-500-0512 10,30 €HT

Produits à conseiller en complément du traitement ACTI SPAS au brome

TOU-400-0003	Netskim chaussettes Préfiltration efficace	13,90 €HT
LCC-500-0544	Lo-Chlor nettoyant cartouches	9 €HT
PSL-400-8035	Peigne à cartouche Facilite le nettoyage	13 €HT
LCC-500-0551	Rénovateur cartouche Lo-Chlor Entretien de la cartouche	MD 23 €HT
LCC-500-0525	Nettoyant concentré spa Nettoie la tuyauterie avant chaque vidange	MD 10 €HT

DESINFECTION AU CHLORE

Chlore sans stabilisant

Totalement dépourvu d'acide cyanurique (stabilisant), le chlore inorganique hypochlorite de calcium **hth**[®] constitue le produit de choix pour assurer une désinfection efficace en évitant les problèmes de surstabilisation. Il réduit ainsi les apports d'eau trop fréquents.



hth[®] Stick 300g

Le 1^{er} stick de désinfection régulière sans stabilisant. Sticks filmés de 300 g. Longue durée 4,5 kg - Colisage 2

AWC-500-8021 MD 58 €HT



hth[®] SHOCK 2 kg Colisage 9

La solution instantanée pour rattraper une eau verte ou trouble

AWC-500-0171 27,40 €HT

hth[®] SHOCK 5 kg Colisage 2

AWC-500-6554 59,50 €HT

Chlore stabilisé

Chloration permanente, dissolution lente. Convient pour toutes les eaux même très dures. Teneur moyenne en chlore disponible voisine de 90%.



hth[®] MAXITAB Regular 200g 5 kg Colisage 4

AWC-500-6546 MD 41,40 €HT



hth[®] ACTION 5 spécial liner

Galets multifonction de 250g spécial liner (désinfectant - anti algues - anti tartre - Clarifiant et stabilisant). Evite les tâches sur le liner car ne contient pas de sulfate de cuivre. 5 kg - Colisage 4

AWC-500-0178 MD 58,10 €HT

EQUILIBRE DE L'EAU



hth[®] pH Moins liquide 10L

Colisage 2

AWC-500-6556 MD 30,40 €HT

hth[®] pH Moins liquide 20L

A l'unité

AWC-500-8053 MD 57,30 €HT



hth[®] pH Plus liquide 10L

Colisage 2

AWC-500-6557 MD 30,90 €HT

hth[®] ALKANAL poudre 5 kg

Permet de remonter le taux d'alcalinité (TAC) dans les normes recommandées (entre 8° et 14°) pour éviter les fortes variations du pH. Colisage 4

AWC-500-6587 26,20 €HT



hth[®] STABILIZER granulés

3 kg Colisage 6

AWC-500-6580 37,10 €HT

TESTEUR PHOSPHATES

Mesure la teneur en phosphates, source de développement des algues dans la piscine. Comprend 1 fiole, 20 sachets de poudre et 1 échelle colorimétrique



hth[®] Testeur phosphate

Colisage 12

AWC-470-0039 13,40 €HT

ANTI-ALGUES



hth[®] BLACKALSHOCK

Efficace sur les algues les plus résistantes (moutardes, noires, roses)

3 l Colisage 4

AWC-500-6592 MD 43,30 €HT

1 l Colisage 6

AWC-500-0204 MD 17,40 €HT

Prix unitaires - Colisages fournis à titre informatif

CLARIFIANTS



hth® CLARISHOCK liquide 1l
Formule super active : peut s'utiliser filtration en marche. Rend l'eau limpide et transparente. Colisage 6

AWC-500-6590 7,20 €HT



hth® SUPER KLERAL 3l
(clarifiant triple action) Combat les algues, le tartre et les dépôts métalliques pour une eau cristalline. Colisage 2

AWC-500-6567 MD 34,60 €HT



hth® REGULARFLOC
(10 cartouches de 125g, soit la boîte d'1,250kg)
Améliore la finesse de filtration au quotidien.
Attention : non compatible avec la diatomée, les filtres cartouches ou poches filtrantes
Colisage 12

AWC-500-6547 15,50 €HT

PRODUITS DE COMPLEMENT



hth® SUPER WINTER PROTECT 3l - Hivernage : prévient les dépôts de tartre et lutte contre les algues. Forte teneur en matière active - 1 litre pour 35 m³. Sans phosphates - Colisage 4

AWC-500-6552 MD 41,20 €HT



hth® METALSTOP 2kg
Séquestrant métallique
Prévient l'incrustation des métaux dissous en particulier le fer, cuivre et manganèse. Colisage 6

AWC-500-6589 25,20 €HT



hth® BORKLER gel 1l
Nettoyant ligne d'eau.
Dissout les corps gras (huiles solaires), élimine le tartre incrusté, les revêtements ternis retrouvent leur éclat.
Colisage 6

AWC-500-0163 MD 10,20 €HT

hth® STOP INSECT liquide 1l
Colisage 6

AWC-500-0167 MD 13,10 €HT

TRAITEMENT A L'OXYGENE ACTIF



hth® SHOCK Oxygène Actif 2,3 kg Poudre - 200 g/10 m³ - Colisage 6

AWC-500-0154 28,60 €HT



hth® EASY'OX Oxygène Actif 3,6 kg En sachets hydrosolubles pré-dosés pour 20 m³. Idéal pour piscines de 15 à 20 m³. Correspond à 3 mois de traitement-Colisage 4

AWC-500-0153 MD 77,70 €HT



hth® OXYGEN 3 en 1 - 3,2 kg
Pratique : en sachets individuels
Galet multi fonction 200g - 1 galet pour 15 m³. Produit 3 en 1 : anti-bactérien, anti-algues, clarifiant - Colisage 4

AWC-500-0152 52,80 €HT



hth® GREEN TO BLUE EXTRA SHOCK 5l Colisage 4
Rattrapage d'une eau verte - non moussant

AWC-500-0151 MD 25,70 €HT



hth® Coffret spa oxygène actif
Composition :
Oxygène actif 20 g - 1,2 kg
Choc sans chlore poudre - 1,2 kg
pH plus - 1,2 kg
pH moins - 2 kg
Eau éclatante 3 en 1 - 1 l
Anti-Ecume - 1 l
Guide de traitement spa
Tests pastilles O2
Colisage 4

AWC-500-0197 102,50 €HT

Prix unitaires - Colisages fournis à titre informatif

Gamme Baquacil

Le PHMB est un désinfectant sans chlore ne produisant pas de dérivés gênants comme les chloramines ou l'acide cyanurique.

La combinaison de Baquacil PHMB et de Baquacil Shock assure les actions essentielles du traitement d'eau de piscine, que sont la désinfection et l'oxydation des matières organiques.



BAQUACIL Shock 5L

Rattrape une eau verte ou trouble
Produit sans chlore (à base d'oxygène actif)
A utiliser en association avec le Baquacil PHMB liquide
Colisage 4

AWC-500-6597 MD 21,10 €HT



BAQUACIL Pack Shock liquide

2 x 5 litres

AWC-500-6584 MD 39,30 €HT

Prix unitaires
Colisages fournis à titre informatif



BAQUACIL Kit sans chlore liquide

Contient :
1 x 3 L de Baquacil PHMB,
3 x 3 L de Baquacil Shock et
1 x 1 L de Baquacil anti-algues concentré

AWC-500-6595 MD 101 €HT

BAQUACIL Mini Kit

Contient : 2 x 3 L de Baquacil Shock
et 1 x 3 L de Baquacil PHMB

AWC-500-0184 MD 71 €HT



BAQUACIL

Anti algues concentré en 1L

Plus pratique : bouteille graduée - Colisage 6

AWC-500-6598 MD 25 €HT



BAQUACIL PHMB Liquide 3L

Détruit les bactéries, virus et champignons dans l'eau Parfum Pin.
A utiliser en association avec Baquacil Shock
Colisage 4

AWC-500-6583 MD 43 €HT

KIT TEST

Contient :

- 20 pastilles DPD N°4 (oxygène actif, brome)
- 20 pastilles Phenol Red (pH)



BAQUACIL Pooltest

AWC-470-0012 59,50 €HT

Recharge pastilles

Code A501235Q1

AWC-470-0038 24,40 €HT



POUR LE SPA



Ultra spa 4 en 1

- 1 • Clarifie l'eau
- 2 • Enlève les particules métalliques
- 3 • Elimine les dépôts gras et petits débris
- 4 • Aide à la filtration, améliore la qualité de filtration

Il se compose d'un polymère naturel révolutionnaire appelé "chitosan". En éliminant dépôts gras mais aussi particules métalliques dissoutes, débris d'algues mortes, Ultra Spa 4 en 1 améliore ainsi l'efficacité de la filtration du spa. Ce produit est non toxique et à 100% biodégradable. Il peut être utilisé avec tous les types de traitements habituels pour spa. A associer idéalement avec **Lo-Chlor Nettoyant concentré spa** lors de la vidange 1 Litre - Colisage 12

LCC-500-0545 13 €HT

Rénovateur et protecteur pour vinyle

Protège et rénove les couvertures de spa

Ce produit bénéficie de l'expérience de formulations utilisées pour l'industrie marine, et se trouve donc parfaitement adapté pour entretenir les couvertures de spas soumis aux intempéries.

Ses actions sont :

- 1 • **Imperméable** : empêche la pénétration de l'eau en offrant à votre couverture une vraie protection contre la pluie.
 - 2 • **Protection UV** fait barrière aux UV afin de limiter les risques de décoloration.
 - 3 • **Antifongique** fait barrière au développement des algues et champignons microscopiques inesthétiques sur les couvertures de spa ! Effet longue durée jusqu'à 30 jours
- Spray de 450 ml - Colisage 6

LCC-500-0551 MD 23 €HT

Nettoyant concentré spa

Une formule unique concentrée pour nettoyer en profondeur la tuyauterie de votre spa. A utiliser avant chaque vidange.

Enlève les résidus de savon, corps gras et résidus organiques. La pollution dans un spa vient majoritairement de la stagnation de bactéries dans les coudes et recoins de la tuyauterie interne du circuit hydraulique. Permet d'augmenter l'efficacité du traitement habituel, la tuyauterie interne étant débarrassée de son biofilm. 250 ml - Colisage 20

LCC-500-0525 MD 10 €HT



POUR LA PISCINE



Starver Lo-Chlor

Garde la piscine claire comme du cristal en supprimant les phosphates dans l'eau

Les phosphates sont la nourriture principale des algues. En éliminant les phosphates, les algues ne peuvent donc plus se développer. Formulation brevetée avec clarifiant inclus. A la fois non toxique et bio-dégradable, Starver Lo-Chlor ne génère pas de colmatage dans le filtre et ne trouble pas l'eau. Il est compatible avec tous les types de désinfectants et produits périphériques de piscine. 2,5 litres - Colisage 6

LCC-500-0500 25 €HT



Nettoyant Cellule Plus

Un nettoyant concentré pour les cellules d'électrolyseurs

Il est conçu pour enlever tous les dépôts de tartre et autres débris organiques. Ce produit a spécifiquement été développé pour enlever le tartre de votre cellule tout en préservant le précieux métal qui la compose. Ce produit est aussi réutilisable (efficace jusqu'à 3 fois !) 2,5 litres - Colisage 6

LCC-500-0547 MD 19 €HT



Nettoyant cartouche instantané

Il enlève rapidement les débris, saletés, dépôts huileux et corps gras, grâce à sa formulation unique «sans trempage» afin de réduire le temps d'immobilisation du spa ou de la piscine.

Pour un usage intensif, il est conseillé d'utiliser Lo-Chlor Nettoyant Cartouche Instantané toutes les deux semaines minimum.

Colisage 12

LCC-500-0544

9 €HT



Colmateur de fuite

Liquide permettant lorsqu'il est mélangé à l'eau d'un bassin de colmater partiellement ou en totalité les petites pertes d'eau (moins d'1 m³/jour soit environ 20 millimètres de hauteur d'eau pour un bassin 10 x 5 m).

Colmate les petites fuites dans le béton ou le polyester

Le dosage est de l'ordre d'1 litre pour 60 m³ d'eau.

Mettre la vanne du filtre sur recirculation 1 litre - Colisage 12

LCC-500-0505

17 €HT

Prix unitaires

Colisages fournis à titre informatif



Gamme Bayrol

Toute la gamme Bayrol se renouvelle graphiquement - Les produits changent d'aspect visuel en cours de saison

CHLORE CHOC



Chloriklar 5 kg

Non comburant.
Pastilles de 20 gr à dissolution rapide.
Limite l'apport de stabilisant
Colisage 2

BAY-500-0029 MD 41 €HT

Chloriklar 10 kg

Unité

BAY-500-0028 MD 78 €HT



Chlorifix

5 kg micro billes stabilisées. Sans résidus pour une économie de désinfectant
Colisage 2

BAY-500-0025 MD 43 €HT

CHLORE LONGUE DUREE



Chlorilong 5 Fonctions 5 kg

Galets de 250 gr
Egalement disponible en 10 kg
Désinfection permanente algicide
floculation continue - stabilisateur
de dureté - stabilisation du chlore -
sans sulfate de cuivre
Colisage 2

BAY-500-0034 MD 46 €HT

Chlorilong Galets de 250 gr

REF	DESIGNATION	COLIS	REP	€HT
BAY-500-0033	En 5 kg	2 MD		43
BAY-500-0031	En 10 kg	1 MD		86

Minilong 5 fonctions 1 kg

BAY-500-0074 MD 12 €HT

Chloryte

Hypochlorite de calcium à dissolution rapide
Non stabilisé

BAY-500-0075 2,5kg MD 26 €HT

BAY-500-0076 5kg MD 37 €HT



Chlorilique C

20 l désinfectant (environ 25 kg)
Chlore non stabilisé idéal pour le traitement
automatique. Protège les cannes d'injection
grâce à son stabilisateur de dureté inclus.
Colisage 2

BAY-500-0007 MD 57 €HT

TRAITEMENTS SPECIFIQUES



Oxygène actif

Soft & Easy 20 m³ Boîte de 4,48kg

Soit 16 sachets. 1 sachet pour 20m³
par semaine. Pour la désinfection, algicide,
clarifiant et stabilisateur de pH
Colisage 2

BAY-500-0020 MD 70 €HT

Bicouche

Varitab 5,4 kg

Traitement choc du filtre à sable et
traitement longue durée multifonctions
du bassin

BAY-500-0073 MD 55 €HT



Bayroshock 5 L

Désinfectant choc liquide - Colisage 2

BAY-500-0047 MD 23 €HT

Brome

Aquabrome Seau de 5kg

BAY-500-0053 En comprimés - Colisage 2 MD 63 €HT

REF	DESIGNATION	COLISAGE	REP	€HT
BAY-500-0051	Aquabrome seau de 10 kg	1 MD		114
BAY-500-0055	Aquabrome Régénérateur Choc 5 kg granulés	2 MD		53
BAY-500-0052	Aquabrome Algicide 3 litres*	2 MD		40

*Dans la limite des stocks disponibles



Prix unitaires - Colisages fournis à titre informatif

Toute la gamme Bayrol se renouvelle graphiquement
Les produits changent d'aspect visuel en cours de saison

EQUILIBRE DE L'EAU

Baisse et stabilisation du pH

pH Minus Granulés

1,5 kg



BAY-500-0072

7 €HT



pH Minus Granulés 6 kg

Livré prêt à l'emploi
Colisage 2

BAY-500-0039

19 €HT

Liquide 25 kg

Unité

BAY-500-0043

MD

54 €HT

pH Plus Poudre 5 kg

Hausse et
stabilisation du pH
Colisage 2



BAY-500-0041

18 €HT

PRODUITS DE NETTOYAGE

Decalcit Super 3 l

Nettoyant et détartrant
liquide pour bassin.
En gel : pour une meilleure
adhérence aux parois
Colisage 2



BAY-500-0010

MD

19 €HT

Adisan 1 kg

Nettoyant alcalin pour
éliminer les dépôts
gras sur la ligne d'eau
Colisage 6



BAY-500-0002

MD

10 €HT

Bordnet Gel S 1 l

Gel nettoyant acide
de la ligne d'eau.
Formulation spéciale
pour les eaux calcaires.
Colisage 6



BAY-500-0004

MD

7 €HT

TRAITEMENTS DE COMPLEMENT

Superflock Plus

Boîte de 8 cartouches prédosées
Elimine le fer, le cuivre et les phosphates
Colisage 8



BAY-500-0066

29 €HT

Calcinex

Séquestrant calcaire et ions métalliques
Sans phosphates



REF **DESIGNATION** **COLIS** **REP** **€HT**

BAY-500-0005 1l 6 **13,80**

BAY-500-0006 3l 2 **38,00**

Stabichloran

3 kg Granulés (acide cyanurique)
Colisage 2



BAY-500-0050

35 €HT

Puripool Super

Protection hivernale. Triple action :
anti-algues, anti-bactéries et anticalcaire.
Stable aux halogènes (chlore, brome).
Ne contient pas de métaux.



REF **DESIGNATION** **REP** **€HT**

BAY-500-0045 3l pour bassin jusqu'à 60 m³ **34**

BAY-500-0046 6l pour bassin jusqu'à 120 m³ **65**

Desalgine

Fortement concentré - Peu moussant
Algicide curatif et préventif



REF	DESIGNATION	COLIS	REP	€HT
BAY-500-0012	1l	6		10
BAY-500-0014	3l	2		28
BAY-500-0015	6l	2		53

Desalgine Jet

1 litre Idéal piscines avec balnéo, spa
et nage à contre courant. Non moussant
Algicide curatif et préventif
Colisage 6



BAY-500-0018

MD

17 €HT

Alcaplus

Pour augmenter l'alcalinité (TAC)

REF	DESIGNATION	COLIS	REP	€HT
BAY-500-0003	5 kg	2		26
BAY-500-0068	10 kg	Unité		49



Prix unitaires - Colisages fournis à titre informatif

Gamme Aquachek

A chaque type de bandelette, son diagnostic, une aide précieuse et rapide dans le traitement de l'eau de la piscine ou du spa

AQUACHEK
TRU TEST SPA

NOUVEAUTE

2014

La lecture digitale est disponible pour le spa !

Teste le brome total, le chlore total, le pH et le TAC.



Aquachek TruTest Spa

Ecran solaire - Inclus 25 bandelettes de lecture et guide d'utilisation

AQC-470-0032

56 €HT

Recharge TruTest Spa

50 bandelettes

AQC-470-0033

7,50 €HT

DIAGNOSTIC ELECTRONIQUE

AquaChek TruTest
Digital Test Strip Reader

Lecteur digital de bandelettes d'analyse

Permet d'éviter tout risque d'interprétation des couleurs, AquaChek TruTest affiche sur son écran digital les données captées sur la bandelette.

Le TruTest lit le chlore libre, le brome, le pH et l'alcalinité totale (TAC).

Le diagnostic indique directement le résultat : "Low" (Bas) - OK - "High" (Haut)



Grâce au lecteur digital, le résultat s'affiche en quelques secondes sans approximation

Aquachek Tru Test

Inclus 1 bouteille de 10 bandelettes et guide de traitement - Colisage 6

AQC-470-0012

56 €HT



Recharge TruTest

50 bandelettes - Colisage 12

AQC-470-0015

7,50 €HT

ASTUCE : Nettoyer la fenêtre de lecture à l'aide d'un coton-tige

PRESENTOIRS



Présentoir grand modèle
Réf AQC-470-0001



Présentoir petit modèle
Réf AQC-470-0013

Disponibles pour votre mise en avant
Aquachek en magasin

Dans la limite des disponibilités.
Conditions auprès de votre responsable développement des ventes.
Livrés non garnis.

DIAGNOSTIC PROFESSIONNEL

Apportent des informations pointues complémentaires à l'analyse classique pour un diagnostic complet de l'eau



Aquachek Pro II 4 en 1

Teste la dureté totale, le niveau d'acide isocyanurique (stabilisant), les solides dissous totaux (TDS) et la dureté niveau haut et bas - 25 bandelettes

AQC-470-0018

12 €HT



Dureté totale
Brome total
Chlore total
Chlore libre
pH
Alcalinité totale
Acide cyanurique

Aquachek Silver

7 tests en quelques secondes !

100 bandelettes - Colisage 6

AQC-470-0007

25 €HT

Prix unitaires - Colisages fournis à titre informatif

GAMME CLASSIQUE

Destinée au consommateur final, cette gamme est présentée sous blister



Kit complet spécial électrolyse
Combine à la fois les besoins liés au sel (taux de sel) mais aussi les besoins courants complémentaires indispensables (Chlore libre, pH, TAC, Stabilisant). Contient 10 bandelettes Aquachek Yellow et 10 bandelettes Aquachek Sel Colisage 6

AQC-470-0002 12,50 €HT



Aquachek sel

Pour les piscines équipées d'un électrolyseur

Mesure le sel (chlorure de sodium) sur une échelle allant de 400 à 7000 ppm
10 bandelettes - Colisage 12

AQC-470-0004 12 €HT



Chlore libre
pH
TAC
Stabilisant

Aquachek jaune 4 en 1

Piscines traitées au chlore

Mesure le chlore libre, le pH, l'alcalinité totale et l'acide cyanurique (ou taux de stabilisant) dans l'eau.
La surstabilisation de l'eau peut bloquer l'action du chlore et donc entraîner une dégradation de l'eau même si celle-ci contient un taux de chlore et un pH corrects.
50 bandelettes - Colisage 12

AQC-470-0005 9 €HT



Dureté totale
Brome total
pH
TAC

Aquachek rouge 4 en 1

Bassins et spas traités au brome

Mesure le Brome total, le pH, l'alcalinité, le tH ou dureté de l'eau.
Vérifier la dureté de l'eau aide à protéger les équipements de la corrosion et réduire la formation de tartre.
50 bandelettes - Colisage 12

AQC-470-0006 9 €HT



Biguanide
TAC
pH

Aquachek bleu 3 en 1

Piscines traitées au PHMB
25 bandelettes - Colisage 12

AQC-470-0010 12 €HT



Mono persulfate
pH
TAC

Aquachek orange 3 en 1

Piscines traitées à l'oxygène actif
50 bandelettes - Colisage 12

AQC-470-0011 12 €HT



Chlore total
Brome total
Chlore libre
Alcalinité totale
pH
Dureté totale

GAMME SPA

Aquachek spa

Idéal pour le spa

Testeur 6 en 1 Chlore/Brome

Chlore total, Brome total, Chlore libre
Alcalinité totale, pH, Dureté totale
50 bandelettes - Colisage 12

AQC-470-0026 9 €HT

ASTUCE :

- Afin d'obtenir un diagnostic complet, testez l'eau de la piscine aux 2 extrémités et comparez les résultats. Fréquence recommandée : au moins 2 fois par semaine.
- Pour un spa, il est recommandé de tester l'eau avec Aquachek avant chaque utilisation.

Prix unitaires - Colisages fournis à titre informatif

Analyse de l'eau

TESTEURS ELECTRONIQUES

Un indispensable pour tous les propriétaires de piscine

La lecture est instantanée, la valeur s'affiche sans besoin d'interpréter. De plus, le testeur sensibilise à l'importance du pH pour un bon équilibre de l'eau.



Testeur de sel

MNC-450-0121 48 €HT



Testeur de pH

MNC-450-0120 48 €HT



Trousse d'analyse DPD et pH

BAY-470-0015 31 €HT



Flacons 75 ml étalon

REF	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-451-0111	pH 7		9,10
AVA-451-0110	pH 4		9,10
AVA-451-0113	475 mV Redox		10,80
AVA-451-0157	pH 7,3 (Simpool)		9,10

Photomètre professionnel vendu chapitre Outillage, page 58

solaxx
Water Treatment Solutions

GARANTIE

1 an

NOUVEAUTE

2014



SafeDip 6 en 1

Pour piscines et spas

Cl, pH, Sel, TDS, ORP, °C, °F
Il suffit de plonger les sondes dans l'échantillon d'eau, les résultats s'affichent en quelques secondes

SOL-470-0001 229 €HT

Plus d'infos sur les testeurs Solaxx page 62

Recharges Photomètre
Dissolution lente

REF	DESIGNATION	REP	€HT
BAY-470-0001	Pastilles DPD n°1 Les 250		36
BAY-470-0004	Pastilles DPD n°3 Les 250		36
BAY-470-0014	Pastilles pH Les 250		36
BAY-470-0008	Trousse acide cyanurique - 100 pilules		36

Recharges

REF	DESIGNATION	REP	€HT
BAY-470-0017	Chlore et pH 2 x 30 pilules		11
BAY-470-0013	Pastilles DPD n°1 Les 250		36
BAY-470-0006	Pastilles pH Les 250		36

Autres trousse

REF	DESIGNATION	REP	€HT
BAY-470-0012	Bayrosoft Quick test - 50 bandelettes		31



SaltDip 2 en 1

Testeur sel et température

SOL-410-0001 115 €HT

KIT 6 TESTS POOLSTYLE

Une solution tout en un pour le professionnel ou l'utilisateur averti.

Il permet d'obtenir une analyse fine de l'eau à tester et de ses différentes composantes.

- Chlore • Brome • pH • TAC • tH
- Stabilisant



Valisette 6 tests Poolstyle

PSL-470-0004 15,80 €HT

TROUSSES D'ANALYSES

POOLSTYLE



Chlore et pH

29.001.1500 4,35 €HT

Recharge chlore et pH

PSL-470-0001 1,30 €HT

GEL ZEOFINE®

Vos clients souhaitent un traitement d'eau très performant en terme de finesse sur une piscine équipée d'un filtre à sable ?



Proposez la bonne combinaison ZEOFINE + ZEOFINE GEL

Zéofine est un média filtrant qui peut être utilisé sur un filtre à sable, à raison de 750g de Zéofine (zéolithe) pour 1kg de sable utilisé avant.

Les propriétés étonnantes de Zéofine apportent une finesse de filtration équivalente à la diatomée : 3 à 5 microns. ZEOFINE GEL convient tout à fait pour flocculer un bassin utilisant la zéolithe comme média filtrant, il vient renforcer cet effet et le prolonge dans le temps.



Zéofine Gel

SRI-500-00001 17 €HT



Zéofine Le sac de 19 kg

SRI-060-0002 36 €HT

1 sac de sable de 25 kg

= 1 sac de zéofine de 19 kg

LA GAMME POOLSTYLE™

La Gomme magique Poolstyle

Pour l'entretien de la ligne d'eau
Boîte de 2 + 3

PSL-400-8561* 6,50 €HT

*Dans la limite des stocks disponibles



Doseur flottant Thermomètre inclus

PSL-450-8003 6,60 €HT



Le Gant Poolstyle

Gant latex surmonté d'un coussin éponge renforcé

PSL-400-8562 5,50 €HT

Préfiltre lesté jetable

EXCLUSIF

Principe

Le préfiltre jetable POOLSTYLE s'adapte sur la plupart des paniers de skimmers du marché et convient autant aux piscines enterrées qu'aux bassins hors sol ou aux spas. S'adapte à tous les paniers jusqu'à 24 cm de diamètre

Un petit investissement pour un grand profit

- Le préfiltre installé en amont de la pompe permet de préserver cette dernière
- Les cycles de lavage du filtre peuvent être espacés
- Pratique : les déchets ainsi collectés sont jetés avec le préfiltre

Préserver sa filtration des débris et déchets les plus gros, allonge sa durée de vie.



Boîte de 12 préfiltres

PSL-251-0005* 10,90 €HT

*Dans la limite des stocks disponibles



PRIX spécial

Préfiltres jetables non lestés

10.796.0110* 6 €HT

*Dans la limite des stocks disponibles



Flashez pour accéder au site !

NET'LINE®

Gel nettoyant ultra efficace pour la ligne d'eau

Double action : détartrant et dégraissant

Compatible avec tout type de revêtement (liner, polyester, carrelage...)

Application : directement sur les parois humidifiées.

Laisser agir quelques minutes.

Frotter si nécessaire avec une éponge naturelle puis rincer abondamment.



Net'Line® Tube de 250ml

MD

TOU-400-0008

11,90 €HT



Vendu à l'unité ou en présentoir de 24 tubes

NET'SKIM®

Préfiltre jetable que l'on fixe dans le panier du skimmer de la piscine ou du spa

Il va recueillir les déchets les plus gros...

... avant que ceux-ci ne partent dans la filtration

- Bande élastique pour le haut et attache plastique dans le fond du panier
- S'adapte à tous les paniers jusqu'à 24 cm de diamètre
- Finesse de filtration 250-300 µ

Un petit investissement pour un grand profit...

- Préservation de la pompe de filtration.
- Véritable préfiltre en amont de celle-ci.
- Amélioration de la qualité de l'eau
- Fréquence de lavage du filtre plus espacée
- Evacuation hygiénique des déchets pré-emballés



Net'Skim® Boîte de 12

TOU-400-0003

13,90 €HT

Présentoir de 36 boîtes



POOL'GOM®

Parfaite pour retirer les taches incrustées sur le liner ou l'escalier. Idéal pour remettre à neuf...

... une couverture de spa ou redonner un peu de jeunesse aux salons de jardin plastique... et bien d'autres utilisations encore ! Cette gomme ne contient pas de produits chimiques.

Application

Mouiller le bout de la gomme et frotter la surface à nettoyer, les taches disparaissent par micro abrasion.



Pool'Gom® Vendu en lot de 2+3

TOU-400-0005

7 €HT

Présentoir de 36 boîtes



WATER LILY®

Offrez une fleur à votre skimmer



Lest central

Water Lily...

... est un absorbant sélectif des substances et déchets gras présents à la surface de l'eau des piscines. La forme découpée permet d'allonger le périmètre de contact avec les polluants et donc de renforcer l'absorption.



Water Lily® Boîte de 6

TOU-270-0001

11,90 €HT



Présentoir de 36 boîtes



Kit d'ouverture

2 Water Lily® + 2 Net'Skim® + 1 Pool'Gom®

TOU-400-0010

8,50 €HT

Pour compléter la gamme, le Skim+, vous connaissez ? Rendez-vous page 152

LA GAMME FLOVIL

Floculant en pastilles ultra concentré

Augmente la finesse de filtration des filtres à sable et à cartouches

Ne colmate pas la filtration car il agit à dose infinitésimale

Econome car il permet de réduire jusqu'à 50% le temps de filtration

Compatible avec tous les procédés de traitement de l'eau

Conditionné en blister scellé de 9 pastilles

Principe de fonctionnement

La pastille Flovil, déposée dans le panier du skimmer, gonfle au contact de l'eau pour former une masse gélatineuse stable qui se dissout lentement.

Les fines particules en suspension dans l'eau se regroupent par attraction électrostatique en formant des précipités filtrables.

Flovil convient également pour éliminer les spores verdâtres des algues en suspension dans l'eau où la coloration brune des précipités périphériques.



Flovil

Compatible filtres à sable, à cartouche et filtres à diatomées
Blister de 9 pastilles de 10 gr
Colisage 20

WEL-500-0001 7,40 €HT



Existe aussi pour spa !

Flovil Spa

Utilisation permanente : déposer 1 pastille dans le panier du skimmer.
Après filtration des précipités en suspension l'eau devient claire et cristalline.
Boîte de 12 pastilles
Colisage 12

WEL-500-0002 8,40 €HT



Cuves de nettoyage pour cartouches

Pour cartouches dont le diamètre est égal à 180 mm maxi

Pour cartouche C6

WEL-250-0057 70 €HT

Pour cartouche C7

WEL-250-0056 74 €HT



Flovil Duo

Optimise la finesse de filtration des filtres à sable, à cartouche et à poche jusqu'à 5 microns : les microparticules et les algues en suspension se regroupent par attraction électrostatique et forment des précipités filtrable.

- Préviens la formation des algues
 - Flovil Duo agit en quelques heures
 - Compatible tout traitement
 - Clarifie l'eau des piscines
- Boîte de 10 pastilles
Colisage 12

WEL-500-0004 MD 12 €HT



WELCLEAN Tab

Dégraisse, détartré et désincruste les filtres à cartouches et à sable

Mode d'emploi pour les poches ou les cartouches filtrantes :
préparer une solution de nettoyage dans un récipient adapté ou à l'aide de la cuve de nettoyage avec 10 litres d'eau pour une pastille. Laisser tremper l'élément filtrant 8 heures et rincer à l'eau claire.
Pour les filtres à sable, se référer à la notice d'utilisation de ce dernier.
Boîte de 8 pastilles
Colisage 12

WEL-500-0003 MD 13 €HT

Prix unitaires - Colisages fournis à titre informatif



Les produits accompagnés de ce logo sont soumis au forfait spécial matières dangereuses 8 €HT par commande, en + du port habituel



DOSEURS DE CHLORE



Pour piscine

Pour spa



Avec thermomètre

Flottants

Pour spa

PSL-450-8004 1,50 €HT

Pour piscine

PSL-450-8006 3,69 €HT

Pour piscine - Thermomètre inclus

PSL-450-8003 6,60 €HT



Monté en ligne

Avec colliers adaptateurs pour le montage
Capacité 4 kg

PSL-450-8002 33 €HT

ATTENTION

- Pour le chlorinateur, toujours utiliser du chlore en galets
- Couper le circuit hydraulique avant d'intervenir sur le produit (en by-pass, condamner le circuit en parallèle).
- Attention au dégazage lors de l'ouverture de l'appareil.

CHLORINATEURS

2,5 à 4 kg


Vanne de réglage pour adapter le débit du produit à la qualité d'eau.
Clapet anti-retour. Cuve ABS. Ouverture sécurisée par un verrouillage automatique.

GARANTIE

2 ans

Montage en ligne

Connexion 1"1/2



CL0100 Euro

Capacité 2,5 kg - Dimensions : 206 x 390 mm
Volume maxi 95 m³

HAY-450-0907 134 €HT




CL0200 Euro

Capacité 4 kg - Dimensions : 290 x 390 mm
Volume maxi 150 m³

HAY-450-0801 140 €HT

Montage en By-Pass



CL0110 Euro

Capacité 2,5 kg - Dimensions : 170 x 356 mm
Volume maxi 95 m³

HAY-450-0902 150 €HT



CL0220 Euro


Capacité 4 kg - Dimensions : 200 x 400 mm
Volume maxi 150 m³

HAY-450-0800 156 €HT


SCHEMA DE MONTAGE

Filtration avec doseur chlore/brome

En dérivation

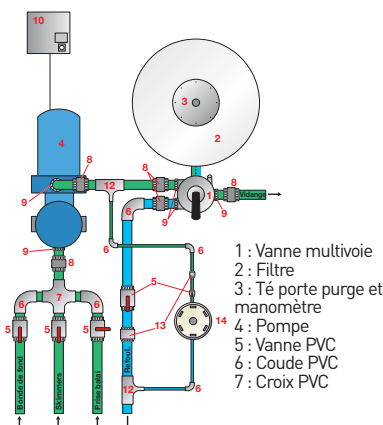

En By-Pass

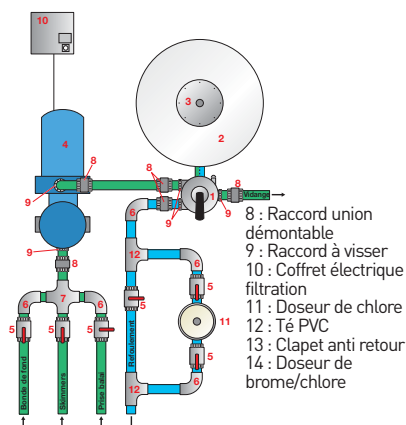

Chlorinateurs & Brominateurs Hayward

L'équipement PRO

Cuve en ABS garantissant une excellente résistance au dégagement de chaleur généré à l'intérieur par les agents corrosifs

Vanne de réglage pour adapter le débit du produit et la qualité de l'eau

Capacité jusqu'à 4 kg de chlore ou de brome pour plus d'économie

Ouverture sécurisée par un verrouillage automatique

BROMINATEURS HAYWARD

GARANTIE

2 ans

Montage en By Pass par flexible inclus



CLO110BR EURO

Capacité 2,5 kg - Dimensions : 170 x 356 mm
Volume maxi 27 m³

Réf HAY-450-0905

150 €HT



CLO220BR EURO

Capacité 4 kg - Dimensions : 200 x 400 mm
Volume maxi 43 m³

Réf HAY-450-0903

188 €HT

ATTENTION

Ne jamais mélanger chlore et brome dans un distributeur
Ne jamais changer de traitement dans un même doseur

DISTRIBUTEURS CHIMIQUES GRANDE CAPACITE HAYWARD

Cuve injectée pour une grande robustesse et plus de fiabilité

Sécurité accrue car le distributeur est généralement placé dans le local technique pouvant être hors de la portée des enfants

Vanne de contrôle permettant d'ajuster le taux de chlore ou de brome pour une eau limpide

Mélange fait de bas en haut pour une meilleure diffusion du produit dans l'eau

Bouchon de purge facilitant l'hivernage

Avec raccords 25 x 3/4

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	C0250EXPE	C0500EXPE
Ø Connexion	3/4"	3/4"
Dimensions	445 x 267 mm	700 x 267 mm
Taux de dissolution maxi pour chlore	700 g/h	800 g/h
Volume maxi de la piscine pour chlore	265 m³	530 m³
Taux de dissolution maxi pour brome	35 g/h	50 g/h
Volume maxi de la piscine pour brome	75 m³	150 m³



Type C0250 EXPE

Capacité 7 kg

Réf HAY-450-0001

344 €HT



Type C0500 EXPE

Capacité 14 kg

Réf HAY-450-0904

376 €HT

ELECTROLYSEURS ECOSALT AVEC INVERSION

Les plus de Monarch

- Aucune disponibilité sur internet (site marchand) : vente exclusive par réseau de professionnels de la piscine
- Monarch se déplace gratuitement pour une formation sur les produits et l'électrolyse



Principe

Par électrolyse, le sel mis dans l'eau du bassin, 4,5 gr/l se transforme en hypochlorite de sodium.

Lorsque la production de chlore détruit les déchets organiques, germes pathogènes et algues, il se retransforme en sel dissout prêt à nouveau à être reconverti en chlore.

- Cellule à inversion de polarités (autonettoyante)
- Appareil très simple de réglage
- Compacte, la cellule monobloc s'adaptera aux locaux techniques exigus ou aux filtrations intégrées dans des caissons préfabriqués
- Alarme intégrée de basse salinité
- Fonctionnement à 4,5 grammes mini par litre de sel (conseillé 5 à 6 g)
- Prise de terre intégrée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Cellule possédant une des plus grandes surfaces de plaques en titane (jusqu'à 950 cm²)
- Pool Terre fourni dans l'emballage
- Détecteur présence de gaz
- Gamme de 40 à 130 m³
- Cellule et appareil complet GARANTIE 2 ANS

IMPORTANT

Utilisez un sel conforme à la norme EN16401 - Voir page 288



COFFRET
+ CELLULE
GARANTIE

2
ans



Adaptateur prise de terre inclus

EcoSalt MES13 Volume maxi du bassin : 65 m³

Réf MNC-450-0110

740 €HT

EcoSalt MES20 Volume maxi du bassin : 100 m³

Réf MNC-450-0112

890 €HT

EcoSalt MES26 Volume maxi du bassin : 130 m³

Réf MNC-450-0113

1 100 €HT



COFFRET
+ CELLULE
GARANTIE

2
ans



Corps de cellule EcoSalt vide

Pour l'hivernage

MNC-451-0004

110 €HT

Support technique gratuit

(guide de dépannage, guide de pièces détachées, guide pour professionnels)

Guide PRO
disponible sur
simple demande

Tout l'équipement complémentaire à l'électrolyse (barrette de cuivre, tresse, testeur pH Pro, Testeur pH électronique, nettoyant cellule etc...) voir page 289

EcoSalt BMSC8

Pour bassin jusqu'à : 40 m³

MNC-450-0111

590 €HT

GAMME ProMATIC

Principe

Le ProMATIC effectue l'électrolyse de l'eau de la piscine qui a été au préalable très légèrement salée.

Fonctionnement à 4,5 g/l de sel mini par litre (conseillé 5 à 6 g).

L'électrolyse s'effectue dans une cellule insérée sur le circuit de filtration.

La solution d'eau salée se combine en hypochlorite de sodium et purifie l'eau en détruisant les algues et les bactéries puis se recombine pour reformer le sel.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Cellule possédant une des plus grandes surfaces de plaques en titane (de 940 à 1400 cm²)
- Pool Terre fourni dans l'emballage
- Détecteur présence de gaz
- Gamme de 80 à 200 m³
- Arrêt automatique en cas de baisse de salinité
- Cellule et appareil complet **GARANTIE 4 ANS**
- Branchement sur couverture automatique pour diminuer automatiquement la production



COFFRET + CELLULE GARANTIE 4 ans



Adaptateur prise de terre inclus



Inclus le bouchon de cellule, facilite la maintenance en cas de démontage de la cellule (en hiver notamment)



BRANCHEMENT AVEC UN VOILET

La production lorsque le volet sera fermé s'adaptera et sera ainsi divisée par 5 de façon à limiter les excès de chlore. L'installation est simple : il suffit de raccorder le bornier du ProMatic ESC aux fins de course du volet (contact fermé pour piscine couverte).

Il est également possible d'adapter cette possibilité aux piscines intérieures qui nécessitent une production de chlore inférieure aux piscines extérieures.

Avec inversion de polarité

REF	CODE	VOLUME MAX	GARANTIE	REP	€HT
MNC-450-0011	MPS16	80 m ³	4 Ans		1 470
MNC-450-0101	MPS24	120 m ³	4 Ans		1 840
MNC-450-0102	MPS36	160 m ³	4 Ans		2 295
MNC-450-0103	MPS40	200 m ³	4 Ans		2 600

Sans inversion de polarité

REF	CODE	VOLUME MAX	GARANTIE	REP	€HT
MNC-450-0021	MEM16	80 m ³	3 Ans		1 183
MNC-450-0304	ESR300	120 m ³	3 Ans		1 341

Electrolyse grands bassins

REF	CODE	VOLUME MAX	REP	€HT
MNC-450-0115	SCMAX155	300-400 m ³		6 090

IMPORTANT

Utilisez un sel conforme à la norme EN16401 - Voir page 288

Piquet de mise à la terre et tresse cuivre, tous les produits de complément sont page 289



COFFRET + CELLULE GARANTIE 2 ans

ProMATIC MPS50

Volume maxi du bassin : 250 m³

MNC-450-0013 3 635 €HT



Régul'matic augmente la durée de vie de la cellule
Protège les liners et les volets des surchlorsations
Idéal pour piscines avec abri ou piscines intérieures

Principe

- Permet d'éviter tout risque de surchlorsation du bassin, même avec un volet ou un bassin intérieur
- Une sonde Redox haute fiabilité (Prominent) vient vérifier si le taux de Redox est dans la fourchette standard.
- En cas de dépassement, l'appareil d'électrolyse est arrêté.

Peut s'adapter à tout type d'appareil d'électrolyse déjà en place ou à installer.


Fonctionnement

- Le pH doit être maintenu entre 7 et 7,4
- Le taux de stabilisant doit être inférieur à 15 ppm
- Le TAC doit être supérieur à 100 ppm
Dans le cas contraire, le pH et la valeur Redox ne seront pas stables
- En cas de maintenance sur la sonde, le système de contrôle peut être mis en "mode manuel" afin que l'appareil d'électrolyse soit alimenté en permanence et continue à assurer le traitement de l'eau
- Montage de la sonde : elle doit être installée horizontalement pour assurer une bonne mesure. La sonde Redox doit être avant la sonde et l'injection du pH.




Réf MNC-451-0001

419 €HT

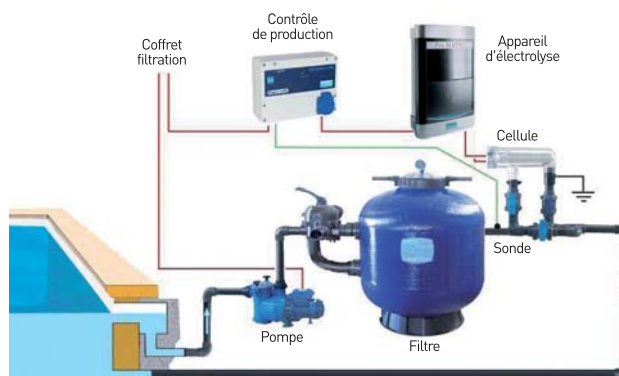

Le Régul'Matic fonctionne avec tout type d'électrolyse et permet de protéger le volet des risques de surchlorsation

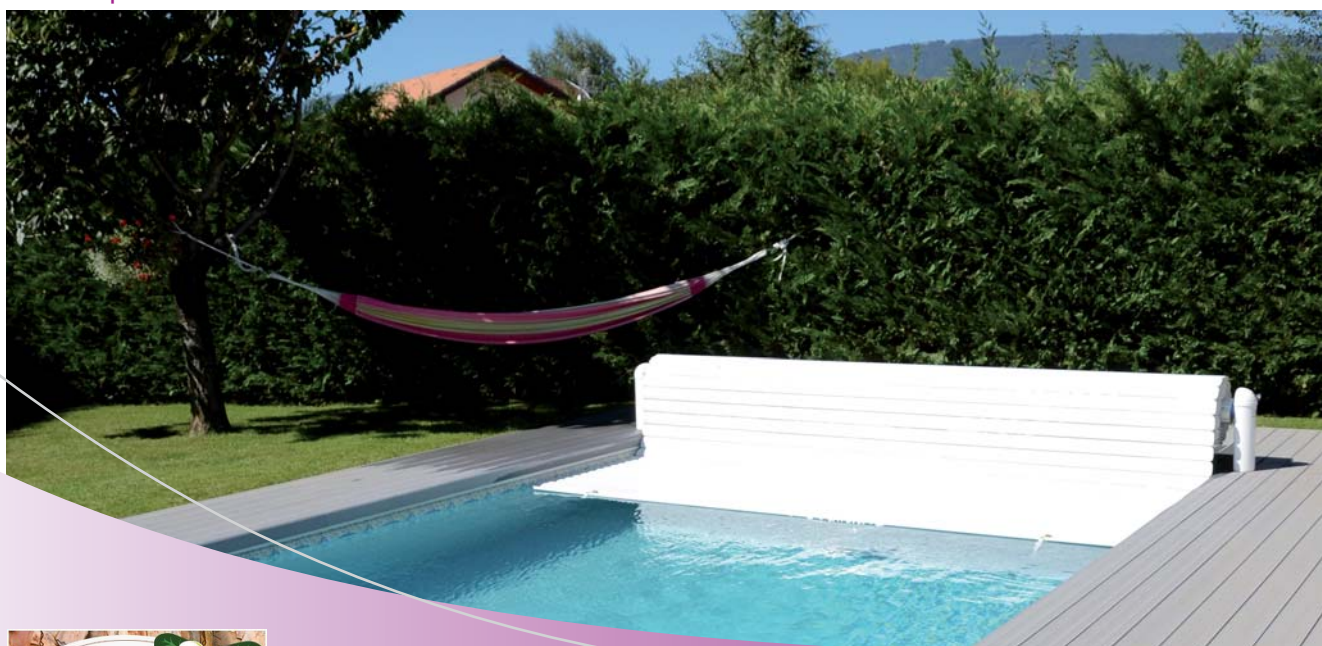

ProMATIC pH électrolyse
à inversion de polarité et régulation du pH :
le tout automatique

GAMME ProMATIC pH



Avec inversion de polarité

REF	CODE	VOLUME MAX	REP	€HT
MNC-450-0104	ESC16PH	80 m ³		2 140
MNC-450-0020	ESC24PH	120 m ³		2 340



Support technique gratuit

(guide de dépannage, guide de pièces détachées,
guide pour professionnels)

Guide PRO disponible sur simple demande

Tout l'équipement complémentaire à l'électrolyse (barrette de cuivre,
tresse, testeur pH Pro, Testeur pH électronique, nettoyant cellule etc...)
voir page 289

IMPORTANT : Utilisez un sel conforme à la norme EN16401 - Voir page 288

Les plus de Monarch

- Aucune disponibilité sur internet (site marchand) :
vente exclusive par réseau de
professionnels de la piscine
- Monarch se déplace
gratuitement pour une
formation sur les produits
et l'électrolyse

Principe

Pour un fonctionnement optimal
de l'électrolyseur et comme pour
les traitements traditionnels du chlore,
il est primordial de maintenir la valeur
de pH entre 7 et 7,4.

Le ProMATIC pH apporte une
automatisation du niveau de pH de façon
à conserver une qualité de traitement
idéal en permanence.

PRINCIPAUX ATOUTS

- Cellule possédant une des plus
grandes surfaces de plaques en titane
(de 940 à 1400 cm²)
- Pool Terre fourni dans l'emballage
- Pompe doseuse de régulation pH
séparée du boîtier pour éviter les
risques de corrosion de l'électronique
- Gamme jusqu'à 120 m³
- Cellule et appareil complet
GARANTIE 3 ANS



Acti pH liquide

REF	DESIGNATION	REP	€HT
ACT-500-0117	pH Moins 20L	MD	17
ACT-500-0084	pH Plus 20L	MD	32

Traitement automatique

SALT & SWIM 3C

Système de traitement par électrolyse
(Confort - Coût - Convivialité)

GARANTIE

2*
ans

GARANTIE


3*
ans

Proposez une électrolyse à moins de 1 000 € TTC : une durée de vie moyenne permet la production de 100 kg de chlore à prix concurrentiel !

Nouveauté 2014 : Modèle pour bassins jusqu'à 110 m³/h

Ses atouts

- Installation facile, même par le consommateur.
- Idéal pour intégration dans local technique existant, encombrement réduit.
- Étanchéité simplifiée (union avec bague d'étanchéité et de compression)
- **Livré avec :**
 - gabarit pour découpe
 - clé à sangle pour serrage et étanchéité des unions

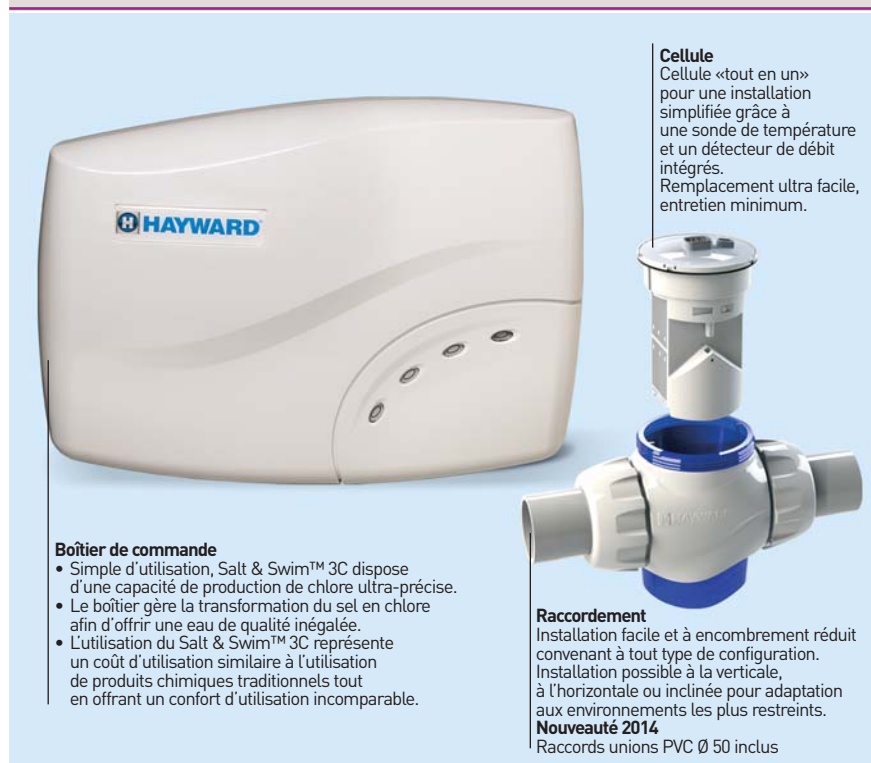

Cellule
Cellule «tout en un» pour une installation simplifiée grâce à une sonde de température et un détecteur de débit intégrés. Remplacement ultra facile, entretien minimum.

Boîtier de commande

- Simple d'utilisation, Salt & Swim™ 3C dispose d'une capacité de production de chlore ultra-précise.
- Le boîtier gère la transformation du sel en chlore afin d'offrir une eau de qualité inégalée.
- L'utilisation du Salt & Swim™ 3C représente un coût d'utilisation similaire à l'utilisation de produits chimiques traditionnels tout en offrant un confort d'utilisation incomparable.

Raccordement

Installation facile et à encombrement réduit convenant à tout type de configuration. Installation possible à la verticale, à l'horizontale ou inclinée pour adaptation aux environnements les plus restreints.
Nouveauté 2014
Raccords unions PVC Ø 50 inclus

Pour bassins jusqu'à 75 m³/h

NOUVEAUTÉ 2014

Réf HAY-450-0008

659 € HT

Pour bassins jusqu'à 110 m³/h

Réf HAY-450-0005

675 € HT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	HAY-450-0008	HAY-450-0005
Volume max du bassin	75 m³	110 m³
Production de chlore	15 g/h à 3,0 g/l de sel	22 g/h à 3,0 g/l de sel
Débit minimum	5 m³/h	
Raccords	50 sur section de 25 cm mini	
Cellule autonettoyante	Par inversion de polarité	

REGUL EZ pH

Système de régulation et de dosage de pH

Simple d'installation et d'utilisation

- Installation simple et rapide (kit d'installation complet, raccordement dans le boîtier de contrôle déjà réalisé)
- L'appareil s'installe sans ouvrir le boîtier
- Appareil déjà configuré pour les installations classiques

Fiable

- Contrôle et dosage automatique du pH
- Affichage permanent des paramètres contrôlés
- Contrôle de la qualité des sondes
- L'appareil se calibre même si la filtration est arrêtée

Autonome

- Maintenance réduite
- Régulation performante
- Aspiration automatique du produit



HAY-450-0006

453 € HT



AQUARITE® PRO LOW SALT

La solution basse salinité : tous les bienfaits du traitement au sel mais en diminuant l'impact des inconvénients liés à l'eau salée

IMPORTANT : Utilisez un sel conforme à la norme EN16401 - Voir page 288

NOUVEAUTE

2014

- Fonctionnement jusqu'à 1 g/l, idéalement 1,5 g/l
- Moins de manutention de sel
- Idéal pour les piscines équipées de matériel comme échelles en acier inoxydable, piscines fibres de verres,...
- Module Sense & Dispense inclus
- Pour bassins entre 60 et 90 m³ selon la dureté de l'eau locale

HAY-450-0003 3 175 €HT



Principe

L'AquaRite™ Pro est un électrolyseur de sel de dernière génération permettant d'avoir une eau parfaitement traitée en toute circonstance.

Sa cellule Turbo Cell® transformera l'eau légèrement salée en chlore qui se diffuse dans votre bassin, garantissant ainsi une eau cristalline.

Associé avec le module Sense and Dispense, non seulement l'AquaRite™ Pro ne traitera la piscine que lorsque cela est nécessaire, mais en plus, il régulera le pH automatiquement.

Ses atouts

- Nettoyage à inversion de polarité automatique (dans un maximum de 2 h)
- Fonction de surchloration intégrée
- Affichage digital de tous les paramètres
- LED d'indication d'états et de défauts
- Protection par détecteur de débit
- Touche de fonction à membrane étanche
- Taux de sel maximum nécessaire 3,2 gr/l
- Compatible avec régulation pH/ORP Sense and dispense
- Durabilité de la cellule : 10 000 heures
- Consommation électrique : 2 ampères

La régulation pH/ORP Sense and dispense

- Gère le taux de pH et la production de l'Aquarite
- Installation, programmation simple et rapide
- Ne nécessite pas d'alimentation externe
- Porte sonde transparent et en dérivation pour une analyse plus fine
- Convertisseur de signaux filtrés
- Equipé d'un robinet d'échantillon
- 2 Ø de colliers pour montage sur tuyauterie en 50 ou en 63 mm

AQUA
RITE™
pro

Le traitement au sel n'aura jamais été aussi simple et autonome



Régulation PH/ORP

Module
Sense and Dispense pH

=

+



Pompe

GAMME AQUARITE PRO™

REF	DESIGNATION	VOLUME BASSIN	CONNEXION	REP	€HT
HAY-450-0815	AquaRite Pro™ 60 m ³	de 0 à 60 m ³	1"1/2		1 550
HAY-450-0816	AquaRite Pro™ 95 m ³	de 60 à 95 m ³	1"1/2		1 730
HAY-450-0814	AquaRite Pro™ 150 m ³	de 95 à 150 m ³	2"		2 005

MODULE SENSE AND DISPENSE pH

REF	DESIGNATION	CONNEXION	REP	€HT
HAY-450-0810	Module Sense and Dispense pH/ORP	Ø 50		1 180
HAY-450-0811	Module Sense and Dispense pH/ORP	Ø 63		1 180

Tout l'équipement complémentaire à l'électrolyse (barrette de cuivre, tresse, testeur pH Pro, Testeur pH électronique, nettoyant cellule etc...) voir page 289

*2 ans étendu à 3 dans le cadre du contrat Totally Hayward
Hors pièces d'usure

Sel spécial électrolyse

Conforme à la norme EN16401



AQUASWIM UNIVERSEL

Convient à toutes les piscines extérieures et intérieures équipées d'un électrolyseur avec ou sans sonde

Sel de très haute pureté (99,9% de NaCl) épuré de tous les oligoéléments incompatibles avec les cellules

Anti-calcaire pour un entretien plus facile de la piscine, permet la séquestration très efficace du calcaire dans l'eau

Anticorrosion double action Augmente de près de 50% la protection des équipements contre la corrosion et séquestre les ions métalliques présents



AquaSwim universel 3 en 1
Le sac de 25 kg

SAL-500-0002 25 €HT

1 palette = 40 sacs de 25 kg

GAMME MAEVA

Sel Maeva 15 kg* Le sac

SAL-500-0001 7 €HT

1 palette = 81 sacs de 15 kg

Sel Maeva 25 kg* Le sac

SAL-450-0002 11,50 €HT

* Dans la limite des stocks disponibles

ACTISALT

ASTUCE : à l'ouverture du bassin, une chloration choc permet l'apport en stabilisant souhaité

NOUVEAUTE
2014



ActiSalt

Le sac de 25 kg

ACT-500-0023 9,90 €HT

1 palette = 40 sacs de 25 kg

AQUASWIM ACTI+

Un sel de très haute pureté (99,99% de NaCl) exempt de substances incompatibles comme le fer et le manganèse

4 Fonctions en 1 pour un traitement sûr, pratique et encore + efficace !

- 1 Sel**
- 2 Stabilisant / protecteur** pour optimiser la durée de vie de l'électrolyseur
- 3 Anticalcaire** pour faciliter l'entretien de la piscine
- 4 Anticorrosion** contribue à la protection des parties métalliques



Aquaswim Acti +
Le sac de 25 kg

SAL-450-0003 25 €HT

1 palette = 40 sacs de 25 kg

Egalement disponible le sel de déneigement, voir page 379



Équipement complémentaire à l'électrolyse

REGULMATIC

Augmente la durée de vie de la cellule
Protège les liners et les volets contre les surchlorations
Plus d'info page 284



Réf MNC-451-0001

419 €HT

TESTEURS ELECTRONIQUES

Permet une mesure fiable et précise du pH et du taux de sel dans l'eau.
Facile à manipuler pour l'utilisateur.



Testeur électronique pH

Réf MNC-450-0120


48 €HT

Testeur électronique sel

Réf MNC-450-0121

48 €HT

MATERIEL DE COMPLEMENT

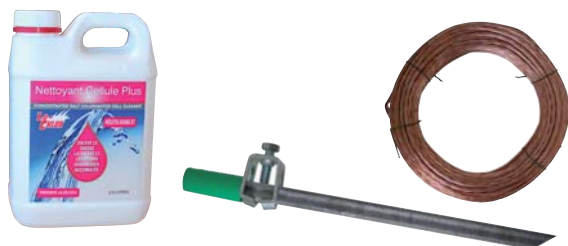

REF	DESIGNATION	REP	€HT
LCC-500-0547	Nettoyant cellule Instantané Lo-Chlor	MD	19,00
VID-200-0001	Piquet de mise à la terre - 1m		6,45
VID-200-0002	Tresse de cuivre Ø 6 mm - Le ml section 25 mm² - En couronne de 50 ml		7,00

TESTEUR PRO pH

Grand écran LCD sur couvercle rabattable...

...affichant la valeur du pH
Conception adaptée à une utilisation «portable» sur chantier
Calibration simple avec un seul bouton et deux solutions de calibrage
Indication de la pente en pourcentage (PTS) après calibration
Indicateur de chargement de la pile 9V
Arrêt automatique après 10 minutes de non utilisation
Cet appareil est vendu dans une petite valise incluant :
• Le testeur
• Une sonde pH
• 2 solutions tampon pour calibration (pH 4 et pH 7) et une solution de rinçage d'électrode

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gamme	- pH 0 - 14
Précision	+/- 0,01 / Résolution 0,01 pH
Compensation	MTC 0-100°C
Puissance	9V
Calibration	pH 4 et pH 7
Dimensions	96 x 120 x 46 mm (plié)
Poids	260 g (avec pile)



Ecran d'affichage

Marche/arrêt et calibration

Boutons de réglage de la calibration



Adaptateur alimentation 230 V (optionnel)

Prise de branchement de la sonde

Réf MNC-450-0123

111 €HT

Solutions d'étalonnage à l'unité, page 276

Cellules d'origine Monarch

SCP vous propose plus de 30 références disponibles de cellules pouvant convenir à la majeure partie des cellules à remplacer sur le marché.

APPAREILS AVEC INVERSION DE POLARITE

Cellules modèles ESC/MPS

REF	MODELE APPAREIL INSTALLE OU AMP CELLULE	PROPOSITION CELLULE DE RECHANGE	VOLUME INDICATIF PISCINE M³	SALINITE MINI REQUIRE	REP	€HT
MNC-451-0100	ProMATIC ESC 16 ESC16pH	ESC 16	< à 80	4,5 g/l		506
MNC-451-0101	ProMATIC ESC 24 ESC24pH	ESC 24	80 à 120	4,5 g/l		646
MNC-451-0101	ProMATIC ESC 36 ESC36pH	ESC 24	120 à 160	4,5 g/l		646
MNC-451-0101	ProMATIC ESC 48 MPS40	ESC 24	160 à 200	4,5 g/l		646

Cellules EcoSALT modèle BMSC/MES

REF	MODELE APPAREIL INSTALLE OU AMP CELLULE	PROPOSITION CELLULE DE RECHANGE	VOLUME INDICATIF PISCINE M³	SALINITE MINI REQUIRE	REP	€HT
MNC-450-0019	EcoSALT BMSC 8	BMSC 8	< à 40	4,5 g/l		383
AQP-451-0001	EcoSALT BMSC 13	BMSC 13	< à 65	4,5 g/l		399
MNC-451-0130	EcoSALT BMSC 20	BMSC 20	65 à 100	4,5 g/l		452
MNC-451-0131	EcoSALT BMSC 26	BMSC 26	100 à 130	4,5 g/l		549

Cellules SC et CNCS + corps et câble

REF	MODELE APPAREIL INSTALLE OU AMP CELLULE	PROPOSITION CELLULE DE RECHANGE	VOLUME INDICATIF PISCINE M³	SALINITE MINI REQUIRE	REP	€HT
MNC-451-0190	Chloromatic SC55	SC55+Adapt	< à 60	5 g/l		471
MNC-451-0200	Chloromatic Euromatic SC90	SC90+Adapt	< à 80	5 g/l		548
MNC-451-0200	EcoSALT CNCS13	SC90+unions	< à 65	4 g/l		548
MNC-451-0198	Chloromatic Euromatic SC135	SC135+adapt	80 à 120	5 g/l		617
MNC-451-0198	EcoSALT CNCS20	SC135+unions	65 à 100	4 g/l		617
MNC-451-0268	SC MAX77/MPS50		250	4 g/l		1 454
MNC-451-0258	SC MAX155		300 à 400	4 g/l		2 462

Cellules AquaCHLOR

REF	MODELE APPAREIL INSTALLE OU AMP CELLULE	PROPOSITION CELLULE DE RECHANGE	VOLUME INDICATIF PISCINE M³	SALINITE MINI REQUIRE	REP	€HT
MNC-451-0133	Stroud/Aquachlor	SC250	< à 80	4g/l		642
MNC-451-0134	Stroud/Aquachlor	SC330	80 à 120	4g/l		735


APPAREILS SANS INVERSION DE POLARITE

Cellules ESR

REF	MODELE APPAREIL INSTALLE OU AMP CELLULE	PROPOSITION CELLULE DE RECHANGE	VOLUME INDICATIF PISCINE M³	SALINITE MINI REQUIRE	REP	€HT
MNC-451-0159	Chloromatic EcoMATIC ESR110	ESR 110	< à 50	4 g/l		251
MNC-451-0139	Chloromatic EcoMATIC ESR160	ESR 200	50 à 70	4 g/l		359
MNC-451-0139	Chloromatic EcoMATIC ESR200	ESR 200	70 à 90	4 g/l		359
MNC-451-0160	Chloromatic EcoMATIC ESR300	ESR 300	90 à 150	4 g/l		472
MNC-451-0139	Stroud/Aquachlor C260	ESR 200	< à 80	4 g/l		359
MNC-451-0160	Stroud/Aquachlor C520	ESR 300	80 à 150	4 g/l		472

Cellules P50 à P150

REF	MODELE APPAREIL INSTALLE OU AMP CELLULE	PROPOSITION CELLULE DE RECHANGE	VOLUME INDICATIF PISCINE M³	SALINITE MINI REQUIRE	REP	€HT
MNC-451-0158	Chloromatic EcoMATIC 50/100	P 50	< à 40	5 g/l		171
MNC-451-0140	Chloromatic EcoMATIC 75/100	P 75	40 à 60	5 g/l		191
MNC-451-0141	Chloromatic EcoMATIC 75/100	P 100	60 à 80	5 g/l		201
MNC-451-0142	Chloromatic EcoMATIC 125/150	P 125	80 à 120	5 g/l		229
MNC-451-0143	Chloromatic EcoMATIC 125/150	P 150	120 à 150	5 g/l		238

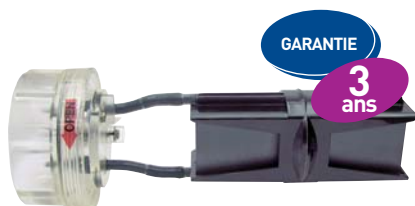

GARANTIE

3 ans



EcoSALT BMSC 8

GARANTIE


2 ans




EcoSALT BMSC 20



ESR200 Plaques

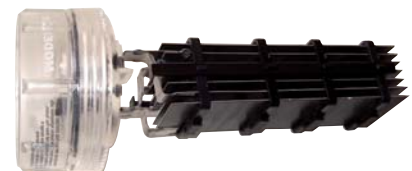

ESR300 Plaques

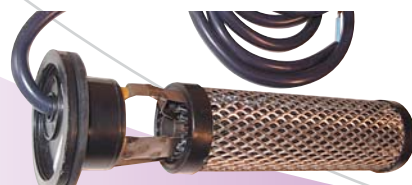

P100 / P125 / P150

APPAREILS AVEC INVERSION DE POLARITE

Cellules d'origine pour Hayward

REF	MODELE APPAREIL INSTALLE OU AMP CELLULE	PROPOSITION CELLULE DE RECHARGE	VOLUME INDICATIF PISCINE M³	SALINITE MINI REQUISE	REP	€HT
HAY-451-0523	Aquarite Pro 60 m³	T-CELL-3-E	60	3,2g/l		367
HAY-451-0524	Aquarite Pro 95 m³	T-CELL-9-E	95	3,2g/l		472
HAY-451-0522	Aquarite Pro 150 m³	T-CELL-15-E	150	3,2g/l		611
HAY-451-0043	Aquarite Pro LS 60 à 90 m³		90	1,5g/l		514
HAY-451-0585	Salt and Swim 60 à 110 m³		110	3g/l		247

Cellules Poolrite

REF	MODELE APPAREIL INSTALLE OU AMP CELLULE	PROPOSITION CELLULE DE RECHARGE	VOLUME INDICATIF PISCINE M³	SALINITE MINI REQUISE	REP	€HT
MNC-451-0039	Poolrite/Sterilor 70 m³	AKS-150 6 plaques	70	5 g/l		416
MNC-451-0235	Poolrite/Sterilor 110 m³	AKS-250 8 plaques	110	5 g/l		518
MNC-451-0040	Poolrite/Sterilor 170 m³	AKS-350 10 plaques	170	5 g/l		637

Cellules Clearwater

REF	MODELE APPAREIL INSTALLE OU AMP CELLULE	PROPOSITION CELLULE DE RECHARGE	VOLUME INDICATIF PISCINE M³	SALINITE MINI REQUISE	REP	€HT
MNC-451-0232	Clearwater LM2 65 m³	LM2-15 7 plaques	65	4 g/l		442
MNC-451-0233	Clearwater LM2 100 m³	LM2-24 7 plaques	100	4 g/l		565
MNC-451-0237	Clearwater LM2 180 m³	LM2-40 11 plaques	180	4g/l		716
32.580.0860	Clearwater	D10 5 plaques				441
MNC-451-0239	Clearwater	D20 9 plaques				564

Cellules Compuchlor Luxe

REF	MODELE APPAREIL	TYPE DE CELLULE	REP	€HT
MNC-451-0041	Luxe 75	2 plaques 180 mm		226
MNC-451-0240	Luxe 150	2 plaques 310 mm		296
MNC-451-0241	Luxe 200	2 plaques 475 mm		391
MNC-451-0042	Luxe 300	4 plaques 320 mm		488

APPAREILS SANS INVERSION DE POLARITE

Cellules CLW 130 à 250

REF	MODELE APPAREIL INSTALLE OU AMP CELLULE	PROPOSITION CELLULE DE RECHARGE	VOLUME INDICATIF PISCINE M³	SALINITE MINI REQUISE	REP	€HT
MNC-451-0020	CLB 130-140	Baionnette	< à 80	4 g/l		237
MNC-451-0022	CLB 170-200	Baionnette	80 à 120	4 g/l		272
MNC-451-0025	CLB 250 - 300	Baionnette	120 à 150	4 g/l		297
MNC-451-0029	CLV 130 - 140	Filetée	< à 60	4g/l		237
MNC-451-0028	CLV 170 - 190 - 200	Filetée	60 à 80	4g/l		269
MNC-451-0326	CLV 240 - 250 - 270 - 300	Filetée	80 à 120	4g/l		269

Les références pour le CLW140 ou 140TS sont identiques au CLW130 ou 130 TS

Cellules Poolrite

REF	MODELE APPAREIL	TYPE DE CELLULE	REP	€HT
MNC-451-0228	Poolrite HC90	8 plaques ou grilles 122 mm		298
MNC-451-0229	Poolrite HC150	8 plaques ou grilles 166 mm		370
MNC-451-0230	Poolrite HC100	3 plaques ou grilles 200 mm		210
MNC-451-0231	Poolrite HC200	7 plaques ou grilles 200 mm		247
MNC-451-0038	Poolrite HC300	7 plaques ou grilles 200 mm		299

Nettoyant cellules disponible page 271



Cellule Poolrite



Cellule Clearwater LM2



Cellule Clearwater plaques



Poolrite HC100-200

PRIM Evol pH

NOUVEAUTE
2014

Gère
pH+ & pH-



Régulateur de pH(-) et de pH(+) pour bassin jusqu'à 50 m³

Caractéristiques principales

- Conçu pour doser de l'acide (pH -) ou de l'alcalin (pH+)
- Très bel afficheur digital LCD rétro éclairé avec un fort contraste
- Blocage du dosage si le pH est trop bas ou trop haut
- Ensemble de mesure et de dosage très compact
- Point de consigne réglable entre pH 7,0 et 7,6

Simple

- Affichage en clair de la valeur du pH
- Lors de la première mise en service la pompe est préréglée à pH 7,4 dosage acide
- Le calibrage n'est pas nécessaire si la précision recherchée est inférieure à 0,2 pH

Intelligent

- Dose proportionnellement à la demande
- La pompe s'arrête de doser si le pH est en dessous de pH 5 ou au dessus de pH 9
- Evite le siphonnage du produit lorsque la filtration s'arrête, car la pompe exerce une pression forte sur le tube

Silencieux

La rotation sur un tube permet un dosage sans bruit

Complet

Fourni avec un kit permettant l'installation rapide et simple
Electrode pH avec 2 mètres de câble

Prim Evol pH kit complet

Réf AVA-450-0224 AYP01520010130002 279 €HT



TEMPO UV



Conçu principalement pour doser de l'oxygène actif

Intelligent

- Le dosage s'ajuste automatiquement à l'activité de la piscine et donc à son besoin, plus besoin de sonde de température pour ajuster le volume dosé.
- Les modes de fonctionnement différents permettent de s'adapter aux habitudes de dosage de chacun. Le volume à doser est réparti tout au long de la journée de filtration ou en une seule fois. Le volume dosé peut être fixe ou progressif en fonction de l'activité de la piscine.

Simple

En mode automatique il est seulement nécessaire de renseigner l'appareil sur volume de la piscine

Complet

Fourni avec un kit permettant l'installation rapide et simple

Régulation Tempo UV

Réf AVA-450-0167 279 €HT



PRODUIT
ASSOCIE

NOUVEAUTE
2014



Acti OxyActif + 20 l

Réf ACT-500-0148 MD 34,90 €HT

P00Leasy pH ou Redox

pH : pour bassins jusqu'à 150 m³Redox : pour bassins jusqu'à 80 m³*

Ses atouts

- Conception française
- Garantie 1 an sur la sonde
- Dosage proportionnel à la demande
- Alarme surdosage volumétrique
- Pratique, le porte sonde injecteur 2 en 1 pour Ø 50 ou 63, avec son obturateur d'hivernage

10 raisons de proposer P00Leasy

- 1 • **Garantie de 12 mois** sur les sondes pH ou redox livrées d'origine avec l'appareil. (voir les conditions)
- 2 • **Porte sonde 2 en 1 amélioré**
- 3 • **CALIBRAGE AU CHOIX ET COMMUNIQUE** (IL SUFFIT DE SUIVRE LES INSTRUCTIONS)
- 4 • **Sécurité renforcée**
Alarme Mini et Maxi /
Alarme sur volume maximum dosé sur 4 heures consécutives
- 5 • **Deux possibilités de raccordement électrique**
Soit avec deux câbles électriques, un pour l'alimentation principale permanente et l'autre pour la détection de filtration.
Soit avec un seul câble électrique branché au même endroit que le chlorinateur à sel
- 6 • **Décalage manuel** de la valeur mesurée possible pour faire correspondre la valeur affichée à la valeur du photomètre
- 7 • **La polyvalence d'usage et de maintenance** pH ou Redox
- 8 • **Entrée pour détecteur** de niveau bas de produits
- 9 • **Sélection parmi 7 langues** pour la lecture des messages
- 10 • **Trappe d'accès** aux câblages vers l'extérieur des accessoires

PRODUIT

ASSOCIE

Acti pH moins liquide

En 20 litres

ACT-500-0117 MD 17 €HT

Acti pH plus liquide

En 20 litres

ACT-500-0084 MD 32 €HT

*Matériel dédié aux piscines privées.



[Voir conditions dans l'emballage]

Régulation pH P00Leasy


Réf AVA-450-0135

439 €HT

Régulation Redox P00Leasy

Réf AVA-450-0136

449 €HT

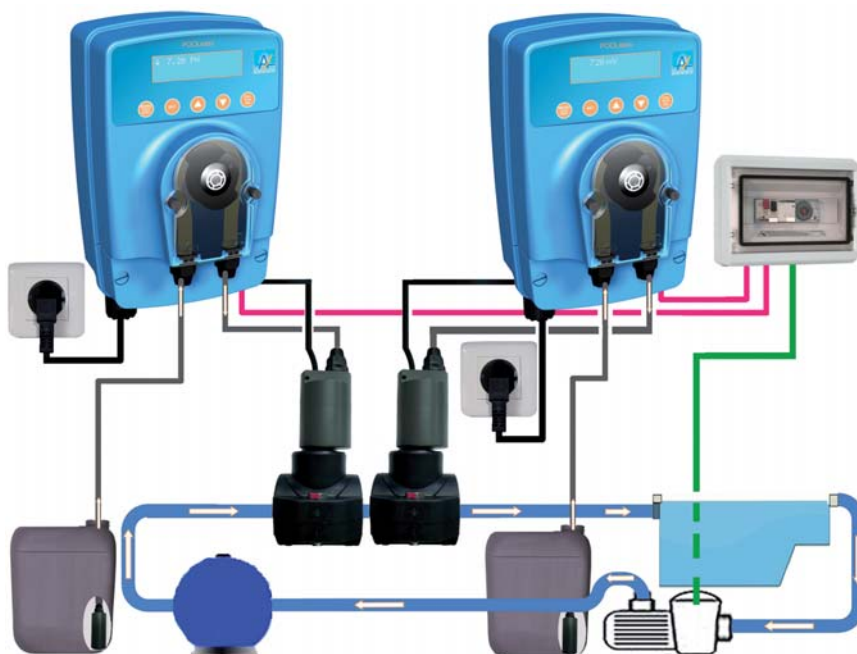

Offre TOUT INCLUS

REGULATION DU pH + TRAITEMENT AVEC ELECTROLYSEUR

Pour une piscine de 75 m³
10 x 5 m - Hauteur 1,50 m



Eco-Salt MES20

Volume maxi du bassin : 100 m³
Présenté page 282

Réf MNC-450-0112

890 €HT



Régulation P00Leasy

Volume maxi du bassin : 150 m³
Présenté page 293

Réf AVA-450-0135

439 €HT



ACTI pH moins 20 l

(dispo également en pH Plus)
Présenté page 265

Réf ACT-500-0117



17 €HT



Kit test

Aquachek pH + sel

Présenté page 275

Réf AQC-470-0002

12,50 €HT



1 358,50 €HT

Accessoires régulation auto

FLACONS 75 ml ETALON

REF	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-451-0111	Flacon 75 ml étalon pH 7		9,10
AVA-451-0110	Flacon 75 ml étalon pH 4		9,10
AVA-451-0113	Flacon 75 ml étalon 475 mV Redox		10,80
AVA-451-0157	Flacon 75 ml étalon pH 7,3 (Simpool)		9,10

SONDES & PORTE SONDE EN DERIVATION

REF	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-451-0106	Sonde pour pompe seule pH 5 ml Longueur 120 mm (Pour Prim et Magnet)		112,00
AVA-451-0107	Sonde pour pompe seule Rx 5 ml Longueur 120 mm (Pour Magnet)		121,00
AVA-451-0100	Sonde pour panneau pH x 1m Longueur 120 mm		88,00
AVA-451-0101	Sonde pour panneau Redox x 1 ml Longueur 120 mm		118,00
AQF-450-0033	Porte filtre en dérivation 80 microns		74,00
AVA-451-0121	Porte sonde à insertion sur conduite pour électrode pH ou Redox long 120 mm		21,60
AVA-451-0190	Sonde pour SimpooL Longueur 80 mm		88,20
AVA-451-0191	Sonde pH 5 m Longueur 80 mm (2-1)		111,30
AVA-451-0213	Sonde Rx 5 m Longueur 80 mm (2-1)		121,00
AWS-450-0163	Porte sonde injecteur 2 en 1 Ø 50 ou 63		64,00

AUTRES ACCESSOIRES

REF	DESIGNATION	REP	€HT
AVA-451-0194	Clapet d'injection 1/2" - 4 x 6		24,00
AVA-451-0195	Clapet d'injection pompe électromagnétique fileté 1/2"		29,90
AVA-451-0193	Filtre de pied universel 4 x 6		21,50
AVA-451-0196	Cartouche filtrante lavable 5" pour PANmagnet		14,50
AVA-450-0101	Bac 100 l polyéthylène		152,00
AVA-450-0126	Canne d'aspiration + détecteur niveau réglable 115 à 600 mm		145,00
AVA-470-0069	Solution nettoyage 250 ml		24,00
AVA-470-0070	Solution stockage 100 ml		9,30
AVA-470-0071	Tube péristaltique P00Leasy et BF		13,30
AVA-470-0072	Tube péristaltique pour Prim		13,30



pH LIQUIDE

REF	DESIGNATION	REP	€HT
ACT-500-0117	ACTI pH Moins 20L Liquide	MD	17
ACT-500-0084	ACTI pH Plus 20L Liquide	MD	32

PANNEAU DE REGULATION pH / RX TYPE PANmagnet S20 PH/RX


Intelligent

Dose proportionnellement à la demande

Temporisation de stabilisation à la mise sous tension pour stabilisation des sondes.

Evite le surdosage grâce à son alarme temporisée reliée au point de consigne.

Attention :
pour que la mesure
Redox (chlore libre)
fonctionne bien,
veiller à ce que
le bassin ait un taux
de stabilisant
ne dépassant pas
15 ppm (15 mg/l)

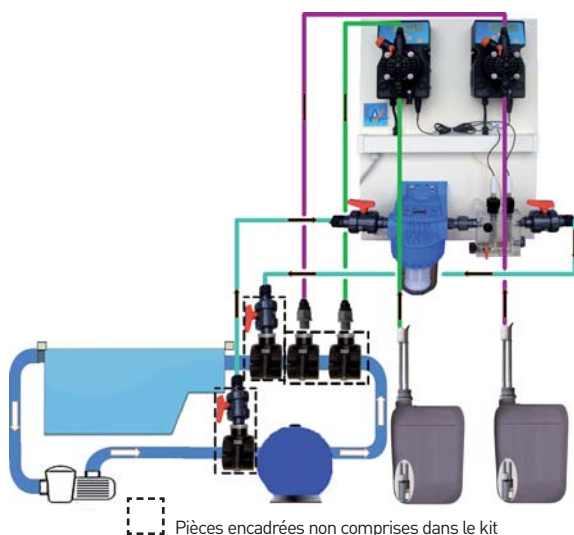

Pièces encadrées non comprises dans le kit

Panneau de régulation pH/RX Magnet S20 Silent 230 V

Réf AVA-450-0139

1 900 €HT

Pour le raccordement tel qu'il est proposé sur le montage ci-dessus, prévoir

REF	DESIGNATION	QTE	REP	€HT
AST-560-0193	Collier de prise en charge 50 x 1/2"	4		2,30
AST-560-0195	Collier de prise en charge 63 x 1/2"	4		3,50
AST-560-0189	Vanne taraudée 1/2" pour panneau	2		73,00

Pour l'installation sur bassin collectif, voir page suivante, le Physico CLM

Caractéristiques principales

Matériel pré installé sur un panneau, les éléments sont déjà pré-câblés entre eux

Composé de deux pompes électromagnétiques pH/Redox interchangeables de 8 l/h

Elles sont équipées d'un système innovant de réduction de bruit

Elles ajustent automatiquement leur débit de manière proportionnelle

Chambre d'analyse professionnelle en plexiglass avec prise d'échantillon

Précis

Lecture en clair de la valeur redox (mV) et de la valeur du pH

Afficheur digital rétroéclairé avec symboles universels

Echelle de mesure de 0 à 999 mV et de 0 à 14 pH

Complet

Pratique avec ses vannes pour isoler le panneau lors des opérations de maintenance

Robuste avec son filtre à grande surface de filtration

Cannes d'aspiration permettant l'usage directement dans les bidons de produits ou dans les bacs de dosages jusqu'à 100 litres (autres sur demande)

POMPES DOSEUSES PROPORTIONNELLES

Pompe pour bassin jusqu'à 300 m³

Pompe interchangeable avec les pompes montées sur le panneau PANmagnet S20 PH / RX de 12l/h à 3 bars (pas de réducteur de bruit)

Pompe fournie avec le kit d'installation hydraulique et l'électrode (avec 2 colliers de prise en charge DN50)



Type MAGNET S20 PH

AVA-450-0157 609 €HT

Type MAGNET S20 Redox

AVA-450-0162 621 €HT

PANNEAU PHYSICO pH CLM

Une étude à réaliser ? Un conseil pour le choix de votre matériel ? Nous sommes à votre disposition

Idéal piscines à usage collectif, du bassin de kiné à la piscine publique, pour un usage intérieur ou extérieur
Affichage direct du taux de chlore en ppm

L'analyseur commandera les pompes doseuses choisies en fonction du volume à traiter

Caractéristiques

- **Panneau pré assemblé** pour le contrôle et la régulation du pH et du chlore dans les piscines publiques et semi publiques
- **Mesure du chlore libre** avec une électrode à membrane sélective qui donne le taux de chlore directement en ppm (mg/l)
- **Cette sonde fonctionne avec du chlore stabilisé ou non stabilisé** et n'est pas perturbée par les variations du pH, variation de la température ni par la variation du taux de stabilisant dans l'eau
- **Echelles de mesure** de 0 à 14 pH et de 0 à 5 ppm
- **Matériel conforme aux normes sanitaires en vigueur**

Livré avec

- Chambre d'analyse avec détecteur de débit et vanne d'échantillon
- Une sonde pH
- Une sonde chlore potentiostatique à membrane sélective
- Solutions étalon
- Flacon de gel
- 2 vannes 1/2" avec raccord pour tube 10 x 14
- 4 mètres de tube 10 x 14
- Chevilles et vis
- Préfiltre



BF

AVADY S10

MAGNET S20




Physico pH CLM

Pour piscines municipales, camping, hôtels, résidences, spas (Pompes doseuses non incluses)

Réf AVA-450-0052 CODEAYPA01C000

3 508 €HT

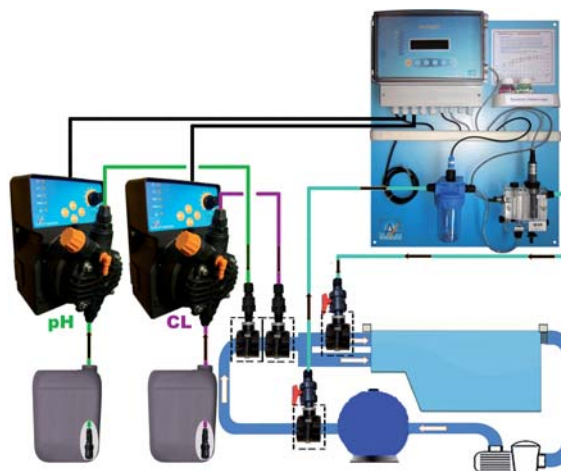

Installation

REF	CODE	DESIGNATION	REP €HT
AVA-450-0060	AYPO241002039A020	Magnet S10 - 02 03 Silent 230Vac PP VL VT	200
AVA-450-0061	AYPO241006039A020	Magnet S10 - 06 03 Silent 230Vac PP VL VT	200
AVA-450-0072	AYPO2310080398030	Magnet S20 - 08 03 Silent 230Vac PP VL VT	285
AVA-450-0152	AYPO231012039A010	Magnet S20 - 12 03 230 Vac PP VL VT LEV	325
AVA-450-0068	AYPO281050037C010	Magnet S40 50-3 PVC-VL-VT Pompe pour injection Chlore et Ph	664
AVA-450-0050	AYPO1010030320000	PERI 3 Var - Pompe péristaltique	143
AST-560-0193		Collier de prise en charge DN50 1/2"F	2,30
AST-560-0195		Collier de prise en charge DN63 1/2"F	3,50

Entretien (Tous les 3 à 12 mois selon application)

REF	CODE	DESIGNATION	REP €HT
AVA-451-0102	AYAC09AA0001	Membrane chlore inorganique-organique libre/total	149
AVA-451-0103	AYAC09AA0008	Gel eau douce pour sonde chlore inorganique-organique	92

Conçu, pour vous, en partenariat avec ses fournisseurs, un pack comprenant un réacteur UV (Elecro) et une pompe doseuse de marque Avady

PACK ELECTRO SPECTRUM 1

Inclus : Spectrum UV et Spectrum Soft

L'Elecro Spectrum UV est conçu pour la désinfection de l'eau des piscines et spas résidentiels. Il procure un traitement économique et une qualité de l'eau supérieure.

Les avantages du traitement UV

- Détruit les bactéries, les micro-organismes et les pathogènes.
- Protège contre le cryptosporidium - immunisé contre les traitements traditionnels au chlore et au sel.
- Effet visible sur la clarté : eau cristalline
- Une eau propre, sans odeur et sans goût
- N'irrite pas la peau, les yeux ou les cheveux
- Pas de résidus chimiques nocifs
- Diminue la consommation de produits chimiques
- Non corrosif envers les équipements de piscines
- Installation facile
- Système automatique, totalement autonome dès lors qu'il est installé
- Convient aux piscines allant jusqu'à 100 m³ (100 000 litres)
- Pas d'incidence sur le pH

Utilisation facile

Le Spectrum Soft se programme facilement de deux façons différentes :

- Le mode automatique s'adapte à la durée de la filtration journalière. Vous avez seulement besoin d'entrer le volume de la piscine dans le Spectrum Soft.
- Mode semi-automatique, la quantité minimale est programmée et le dosage augmentera en fonction de la durée de la filtration. L'oxygène actif sera alors automatiquement injecté dans l'eau et procurera une qualité d'eau optimale.

Le Spectrum UV sera allumé tant que la pompe de filtration fonctionne.

Lorsque le décompte des 8 000 heures s'achève, l'indicateur de « fin de vie » des lampes s'illuminera en rouge pour indiquer que les lampes doivent être remplacées.

Le changement de lampes se fait sans qu'il y ait besoin de drainer le système.

Des traitements de choc au chlore occasionnels sont recommandés sur la base d'une fois par semaine pour éradiquer d'éventuels niveaux extraordinaires de bactéries, tout en restant très doux à l'égard des baigneurs.

Principe

- **La circulation de l'eau** La circulation de l'eau se fait à travers d'un circuit de longueur et diamètre optimisés pour assurer une exposition UV prolongée et efficace sur toute la longueur des deux lampes de 90 cm. Cette conception assure aussi que les manchons de quartz soient continuellement rincés par le passage de l'eau afin d'éviter les incrustations pouvant affecter l'efficacité sanitaire de l'appareil UV.
- **Le système utilise des lampes UV** Philips basse pression à haut rendement alimentées par un ballast électronique. Elles sont positionnées à l'intérieur du boîtier.
- **Le SPECTRUM SOFT** complète l'action du Spectrum UV par l'injection d'oxygène actif rémanant en dosant celui-ci automatiquement selon le volume de la piscine et le temps de filtration.



NOUVEAUTE

2014



Pack Spectrum UV + Spectrum Soft

Réf ELE-450-0002

1 090 €HT

Modèle et caractéristiques

Spectrum UV

- Voltage et fréquence : 120V~ 240V 50/60Hz
- Pression opérationnelle maximale : 3 bar
- Puissance des lampes : 2 x 55W (110 W total)
- Puissance UV-C : 2x 18W (36 W total)
- Pression des Lampes : Basse
- Durée de vie des lampes : 8 000 heures
- Débit Maximal : 36000 litres par heures/ 8000 Imp gallons
- Etanchéité IP : IP64
- Volume de piscine maximal : 22 000 Imp gallons/100 000 litres
- Connections : 2" BSP / 63 mm
- Certification : Certification CE

Spectrum Soft

- Débit : 1,6 l/h
- Pression maximale : 1 bar
- Tube Santoprène
- Alimentation 230 Vac pour connexion au contacteur auxiliaire de la pompe de circulation

GAMME **acti** UV



NOUVEAUTE

2014

Acti TOP Expert 5l

ACT-500-0578 MD 13 €HT

Acti anti algues Jet 30 5l

ACT-500-0611 MD 13,30 €HT



Acti OxyActif + 20 l

ACT-500-0148 MD 34,90 €HT

Le principe

Les stérilisateurs DELTA génèrent des rayons ultra-violet au sein d'une chambre de traitement.

Ces rayons détruisent la totalité des bactéries, virus, algues au fur et à mesure du passage de la lame d'eau pendant le cycle de filtration.

La gamme DELTA va assurer une sécurité de désinfection et permettre de réduire significativement les quantités, les coûts et les inconvénients du brome et du chlore.



LE PACK OXY DELTA E-20

Le pack comprend :

- 1 stérilisateur UV E-20
- 1 pompe doseuse Tempo
- 1 sonde de température pour l'injection d'Oxygène Rémanent
- 1 BIO-UV Oxygène Rémanent 10 kg
- 1 BIO-UV Choc 10 l
- 1 BIO-UV Algicide Spécial 5 l

Pack Delta E-20

Débit maxi 18 m³/h - Hauteur 984 mm

Réf BUV-450-0032



1 892 €HT

PRODUITS BIO UV



REF	DESIGNATION	REP	€HT
BUV-500-0005	Choc 10 L	MD	35
BUV-500-0006	pH Minus 10 L	MD	22
BUV-500-0008	Oxygène rémanent 10 kg	MD	42
BUV-500-0009	Oxygène rémanent 20 L	MD	72
BUV-500-0011	Algicide spécial 5 L		15



LE PACK OXY DELTA E-40

L'appareil DELTA E-40 (débit jusqu'à 25m³/h) couvre très largement le marché de la piscine privée

Le pack comprend :

- 1 stérilisateur UV E-40
- 1 pompe doseuse Tempo - Caractéristiques : Affichage digital / Collier de prise en charge 2 en 1 (injection et sonde sur le même collier) / Mise à l'heure de la pompe doseuse / Réglage de la durée de dosage / Réglage du démarrage de dosage / Affichage de la T° de l'eau
- 1 sonde de température pour l'injection d'Oxygène Rémanent
- 1 BIO-UV Oxygène Rémanent 10 kg
- 1 BIO-UV Choc 10 l
- 1 BIO-UV Algicide Spécial 5 l

Pack Delta E-40

Réf BUV-450-0034



1 921 €HT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Débit maxi	25 m³/h
Lampes UV nombre/concommodation	1 x 110 W
Ø Entrée/Sortie	63 mm
Ø Réacteur	20,32 cm
Hauteur	1 165 mm

Stérilisateurs DELTA seuls disponibles sur demande, nous consulter